



La trituradora de brazo RETRO FORESTAL esta especialmente diseñada para la trituración de ramas de restos de podas, arboles bajos, restos que resultan de las talas de arboles, desbroces de montes y parcelas. Su diseño hace posible que se pueda colocar en cualquier modelo de retro y se coloca con motor hidráulico en función de los litros de caudal y la presión de cada retro. Está equipada con un rotor de tres filas de martillos oscilantes que se ocultan en el interior del rotor en el caso de fuertes golpes con troncos o piedras, alargando la vida útil del martillo. La distribución especial de los martillos en el rotor consigue que el triturado sea muy fino y se distribuya uniformemente por el terreno. Patines para la regulación de altura. Compuerta abatible manual. Construcción muy sólida y robusta.



The RETRO FORESTAL boom mounted mulcher for excavator is specially designed to shred pruned branches, small trees and debris from tree-felling and scrub clearance. Its design enables it to be mounted onto any model of excavator or backhoe and comes with a hydraulic motor that depends on the litres of oilflow and pressure of each machine. It is equipped with a rotor containing three rows of swinging hammers that are concealed inside the rotor to protect them from strong impacts from tree trunks or stones, lengthening the useful life of the hammers. The special positioning of the hammers on the rotor produces very fine shredding and the shredded material is evenly spread over the terrain. Skid runners for height adjustment. Manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built.



L'épareuse forestière pour tractopelle est spécialement conçue pour le broyage de branches d'égavage, d'arbustes et de restes de l'égavage d'arbres ainsi que pour le débroussaillage de maquis et parcelles. Son design la rend compatible avec tous les types de tractopelles, avec un moteur hydraulique en fonction des litres de débit et de la pression de chaque tractopelle. Elle est équipée d'un rotor à trois rangées de marteaux oscillants rabattables à l'intérieur du rotor en cas d'impacts violents contre des troncs ou des pierres, ce qui permet de prolonger la durée de vie utile des marteaux. La répartition particulière des marteaux sur le rotor pe




Der Auslegemulcher, Modell HECKBAGGER FORESTAL dient insbesondere der Zerkleinerung von Ästen von Beschneidungsresten, niedrigen Bäumen, Resten von Baumfällarbeiten, der Gestrüppentfernung aus Wäldern und Parzellen. Seine Bauweise ermöglicht den Anschluss an jeden Baggerlader, und er wird, abhängig von der Fördermenge und dem Druck jedes Baggerladers, mit Hydraulikmotor angebracht. Er ist mit einem Rotor mit drei Reihen Schwinghämmer ausgestattet, die im Rotorinneren verborgen sind, als Schutz vor starken Stößen gegen Baumstümpfe oder Steine und folglich zur Verlängerung der Lebensdauer der Hammer. Die besondere Verteilung der Hämmer im Rotor sorgt für eine sehr feine Zerkleinerung und der Häcksel wird gleichmäßig auf dem Gelände verteilt. Schuhe zur Höheneinstellung. Manuell herunterklappbare Klappe, stabile und widerstandsfähige Bauweise.

TRITURADORAS DE OBRAS PÚBLICAS

PUBLIC WORKS EQUIPMENT / BROYEUR POUR TRAVAUX PUBLICS / MULCHER FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

trituradoras
picursa

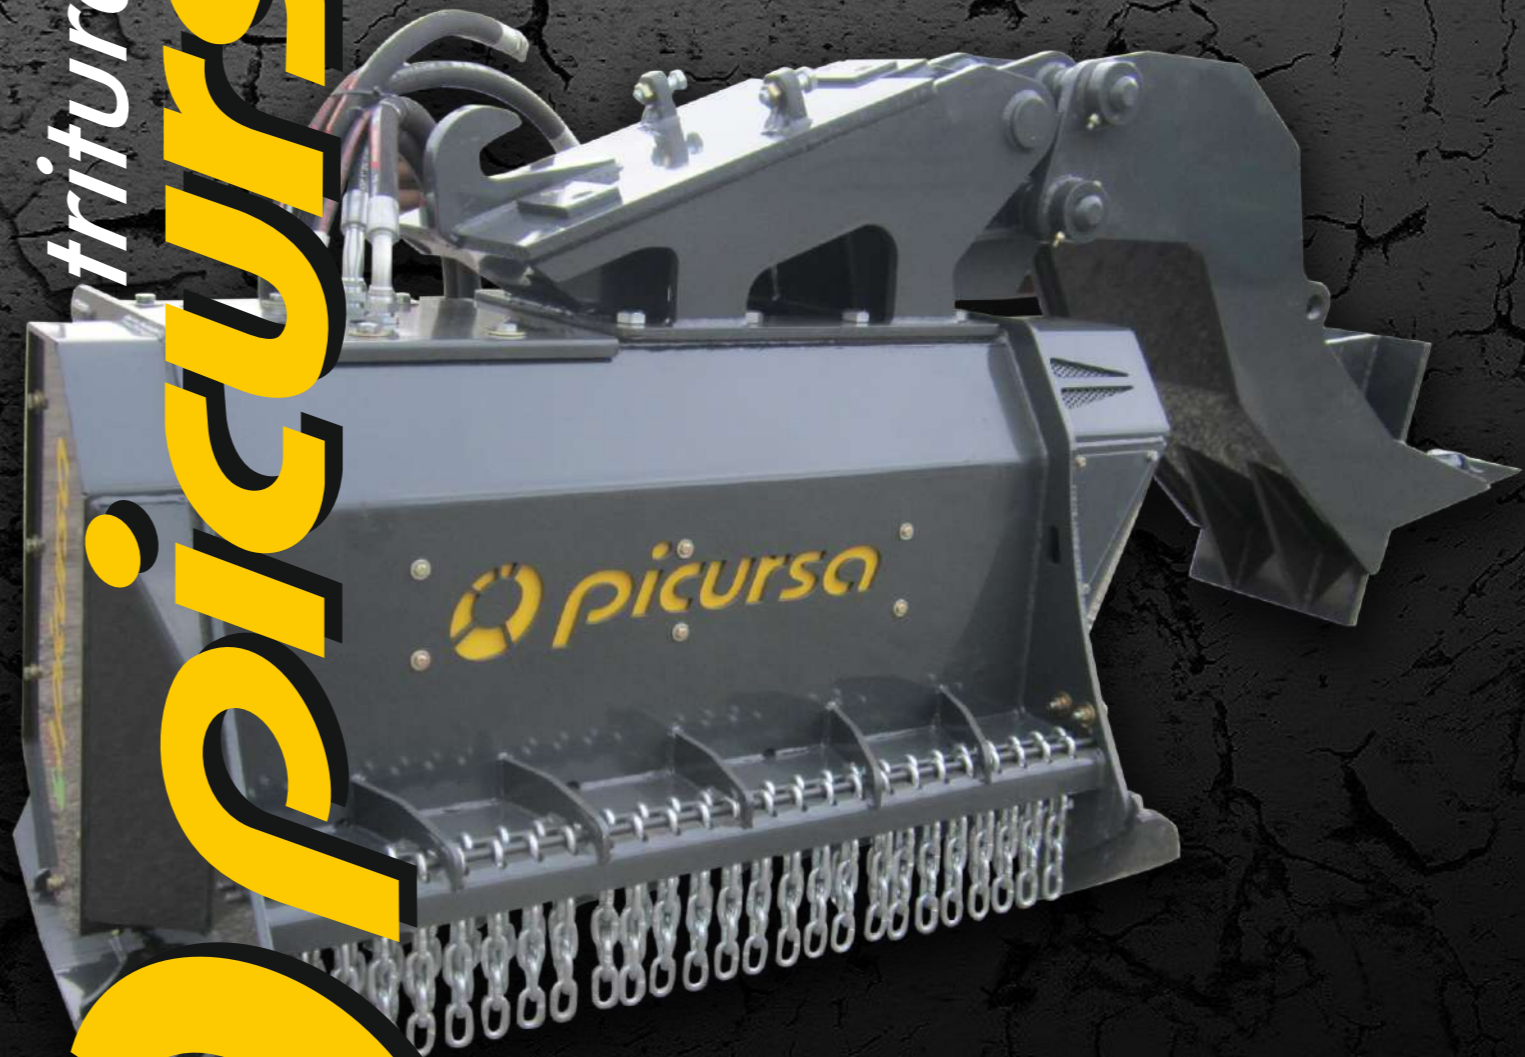


TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
 Polígono Cornicabral, Nave 11
 23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)


e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TrituradorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

RETRO FORESTAL

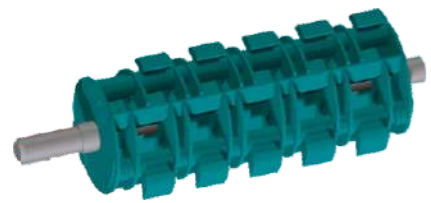


ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
 SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
 ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN HÄMMERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME



DIAMETRO EJE Ø 90 mm. ESTRUCTURA DEL ROTOR EN MATERIAL ANTIDESGASTE
 AXLE DIAMETER Ø 90 mm. ROTOR STRUCTURE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
 DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 90 mm. STRUCTURE DU ROTOR EN MATÉRIAU ANTI-USUR
 ACHSDURCHMESSER Ø 90 mm. ROTORSTRUKTUR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL



TIPO MARTILLO
 HAMMER TYPES
 TYPE DE MARTEAU
 HAMMERTYP



RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
 ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
 ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
 ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

TITURADORA RETRO FORESTAL

modelo/model/modèle/model P-RT-F

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Peso Excavadora Mounted mulcher weight Épaveuse poids / Baggergewicht	Litros Litres / Litres Litern	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg) Gewicht Kg.	Martillos Hammers / Marteaux Hammer	Correas V-belts / Courroies Gürtel
1200	14-24 Tn.	100-280	1500	1025	23	5
1500	16-24 Tn.	100-280	1800	1225	29	5
1800	16-24 Tn.	100-280	2100	1425	35	6



Ø 250 mm.



- CHASIS EN ALTO LÍMITE ELÁSTICO
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- MARTILLOS GIRO 360°
- BARRAS DE LOS MARTILLOS EN ACERO F-127
- CADENAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN
- MOTOR HIDRÁULICO DE PISTONES ANGULAR Pmax=350 bar
- SISTEMA BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS DE 4 MAYAS HASTA INSTALACIÓN DEL MARTILLO INCLUIDOS



- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- STEEL IRON BEARING SHELLS
- V-BELT KEVLAR FIBRES
- HAMMERS 360° ROTATIO
- HAMMERS SCREWS MADE OF F-127 STEEL
- FRONT GUARD CHAINS
- ANGULAR PISTON HYDRAULIC MOTOR R Pmax=350 bar
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES 4 MAYAS UP TO HAMMER INSTALLATION INCLUDED



- CHÂSSIS MATÉRIAU HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- MARTEAUX ROTATION 360°
- BROCHES DES MARTEAUX F-127
- CHAÎNES AVANT DE PROTECTION
- MOTEUR HYDRAULIQUE À PISTONS ANGULAIRE Pmax=350 bar
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES 4 MAYAS JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU



- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HAMMER UM 360 GRAD
- HAMMERSCHIENEN F-127
- SCHUTZKETTEN VORN
- HYDRAULIKMOTOR MIT WINKELKOLBEN Pmax=350 bar
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM
- SCHLEGEL BIS HAMMERINSTALLATION

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



ENGANCHE RÁPIDO A MEDIDA
 QUICK-CUSTOM BUILT
 ATTELAGE RAPIDE SUR MESURE
 SCHNELLKUPPLUNG NACH Maß



ENGANCHE RÁPIDO A MEDIDA CON APOYO
 QUICK-CUSTOM BUILT WITH SUPPORT HITCH
 ATTELAGE RAPIDE SUR MESURE AVEC APPUI
 SCHNELLKUPPLUNG NACH Maß MIT AUFLAGE



RYPER PARA APOYO
 SUPPORT RYPER
 RYPER POUR APPUI
 RYPER FÜR AUFLAGE



ROTOR FORESTAL MARTILLO FIJO
 FIXED HAMMER ROTOR TEKKEN
 ROTOR FORESTIER MARTEAUX FIXE
 ROTOR MIT STARREM HAMMER

