


 La desbrozadora agrícola de cadenas dos rotores está especialmente diseñada para el desbroce semi-forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para tractores de 100 a 200 cv. y con unos anchos de trabajo de 2200 a 3000 mm. Está equipada con grupos multiplicadores de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 16 mm. de diámetro. Patines para la regulación de altura. Construcción sólida y robusta.

 This dual rotor agricultural brush cutter is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. This brush cutter is designed for use with tractors from 100 to 200 HP and with working widths of between 2200 and 3000mm. It is equipped with high quality speed increasing gearboxes and special 16mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Skid runners for height adjustment. Solid and sturdily built.

 Le Gyrobroyeur agricole à chaînes doubles est spécialement conçu pour le débroussaillage semi-forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux tracteurs de 100 à 200 ch, avec des largeurs de travail de 2 200 à 3 000 mm. Il est équipé de multiplicateurs de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 16 mm de diamètre. Patins pour réglage de hauteur. Construction robuste et durable.

 Der landwirtschaftliche Kettenmulcher, zwei rotoren eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für Traktoren von 100 bis 200 PS und Arbeitsbreiten von 2.000 bis 3.000 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen Multiplikator ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 16 mm Durchmesser. Schuhe zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

DESBROZADORAS DE CADENAS

BRUSH CUTTERS FOR TRACTOR / GYROBROYEUR AGRICOLE / SCHLEGELMÄHER FÜR DEN PROFESSIONELLEN GARTENBAU

tritadoras
picursa



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: tritadoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TritadorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler




**DESBROZADORA
AGRÍCOLA DE CADENAS
(Dos rotores)**

DESBROZADORA AGRICOLA DE CADENAS 2 ROTORES

modelo/model/modèle/modell TFC-F2

Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Nº cadenas Hammers / Nº chaînes Ketten	Ø cadenas V-belts / Ø chaînes Ø ketten	HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	EJE SHAFT / AXE ACHSE
2200	2310	880	8	16	100-120	540-1000	1"3/8 Z-6
2400	2510	950	8	16	120-140	540-1000	1"3/8 Z-6
2600	2710	1020	8	16	140-160	540-1000	1"3/8 Z-6
2800	2910	1100	8	16	160-180	540-1000	1"3/8 Z-6
3000	3110	1180	8	16	180-200	540-1000	1"3/8 Z-6



CADENAS GR-8 Ø16 MM
GR-8 Ø16MM CHAINS
CHAÎNES GR-8 Ø16 MM
KETTE GR-8 Ø 16 MM



ENGANCHE RÁPIDO CADENA
QUICK HTICH CHAIN
ATTELAGE RAPIDE CHAÎNE
SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE



GRUPO 60 HP
60 HP GROUP
GROUPE 60HP
GRUPPE 60 HP



Ø 50 mm.



- ESPESOR DE CHAPA 10 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE DISCOS




- THICKNESS OF PLATE 10 MM. HIGH ELASTIC LIMIT.
- FRICTION CLUTCH TRANSMISSION.



- ÉPAISSEUR DE TÔLE 10 MM. AUTE LIMITE ÉLASTIQUE.
- TRANSMISSION AVEC EMBRAYAGE À DISQUES.



- BLECHSTÄRKE 10 mm, MIT HOHER STRECKGRENZE
- ANTRIEB MIT SCHEIBENKUPPLUNG

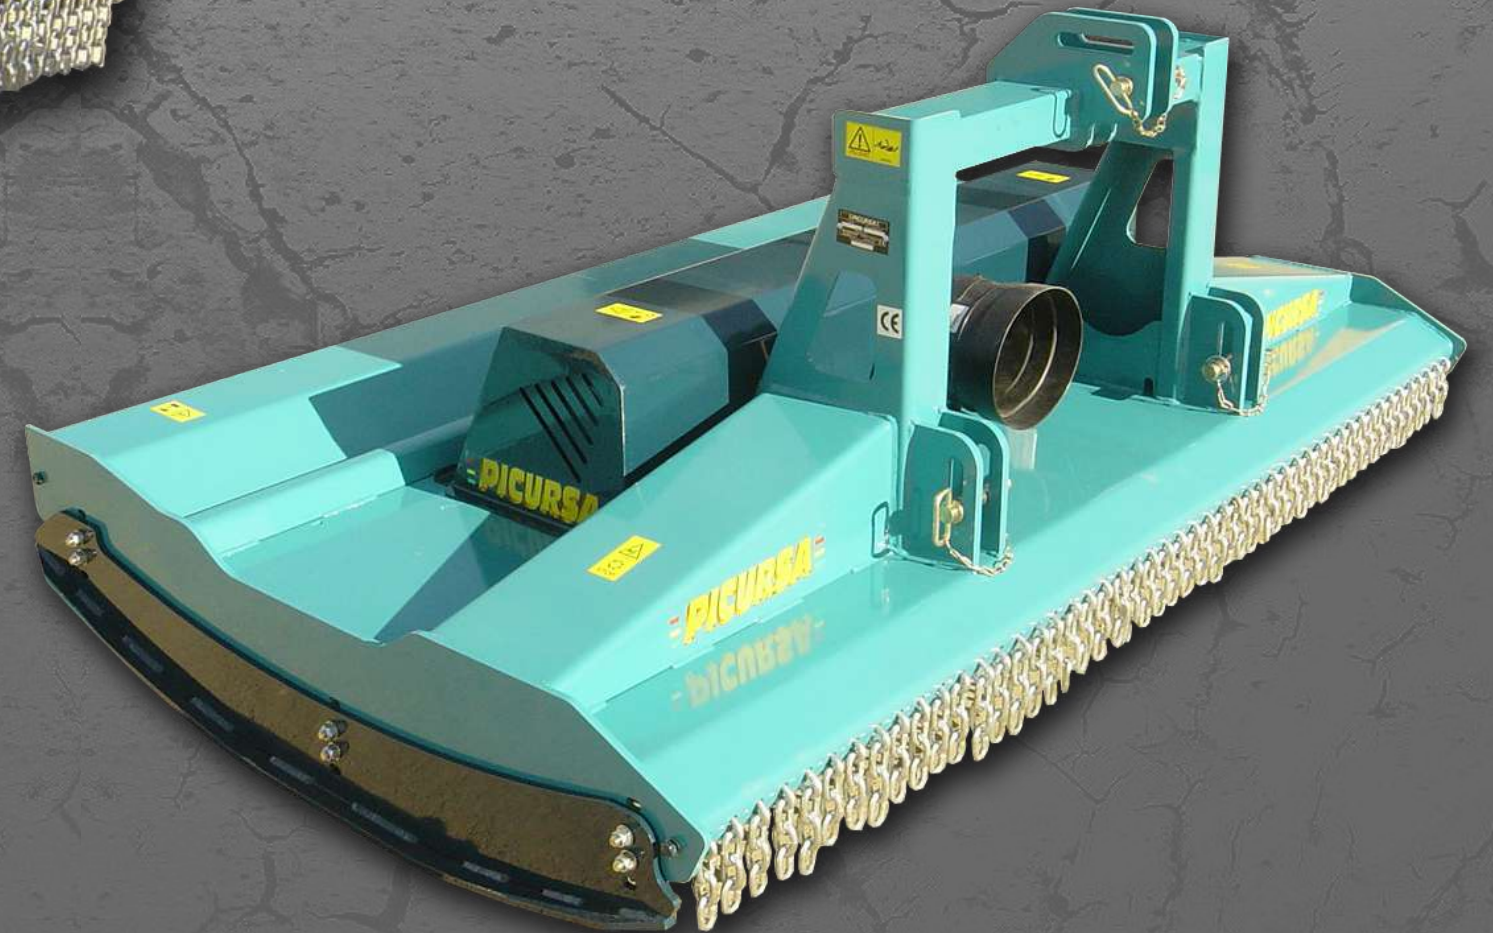

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



PLATO DE CUCHILLAS
BLADE PLATE
PLATEAU À COUTEAUX
MESSERPLATE



RUEDAS TRASERAS FIJAS
FIXED REAR WHEELS
ROUES ARRIÈRES FIXES
HINTEN STARRE RÄDER