

La desbrozadora cadenas Mini-Retro esta especialmente diseñada para el desbroce forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para mini-retros de 25 a 80 litros y con unos anchos de trabajo de 1100 a 1600 mm. Está equipada con motor hidráulico de pistones angular de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 16 mm. de diámetro. Patines de protección. Construcción muy sólida y robusta.


This brush cutter with chains for Mini-retro is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. It is designed for use with mini-retro from 25 to 80 liters and with working widths of between 1100 and 1600mm. It is equipped with a high quality piston hydraulic motor angular and special 16 mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Protective skates. Very solid and sturdily built.

Le gyrobroyeur à chaînes pour mini-retro est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux mini-retro de 25 à 80 litres, avec des largeurs de travail de 1100 à 1600 mm. Il est équipé de moteur hydraulique à pistons angulaire de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 16 mm de diamètre. Patins de protection. Construction très robuste et durable.

Der forstwirtschaftlicher kettenmulcher für mini-retro eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für mini-retro von 25 bis 80 Litern und Arbeitsbreiten von 1.100 bis 1.600 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen hydraulikmotor mit winkelkolben ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 16 mm Durchmesser. Schutzschlittschuhe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

DESBROZADORAS DE CADENAS

BRUSH CUTTERS FOR TRACTOR / GYROBROYEUR AGRICOLE /
SCHLEGELMÄHER FÜR DEN PROFESSIONELLEN GARTENBAU

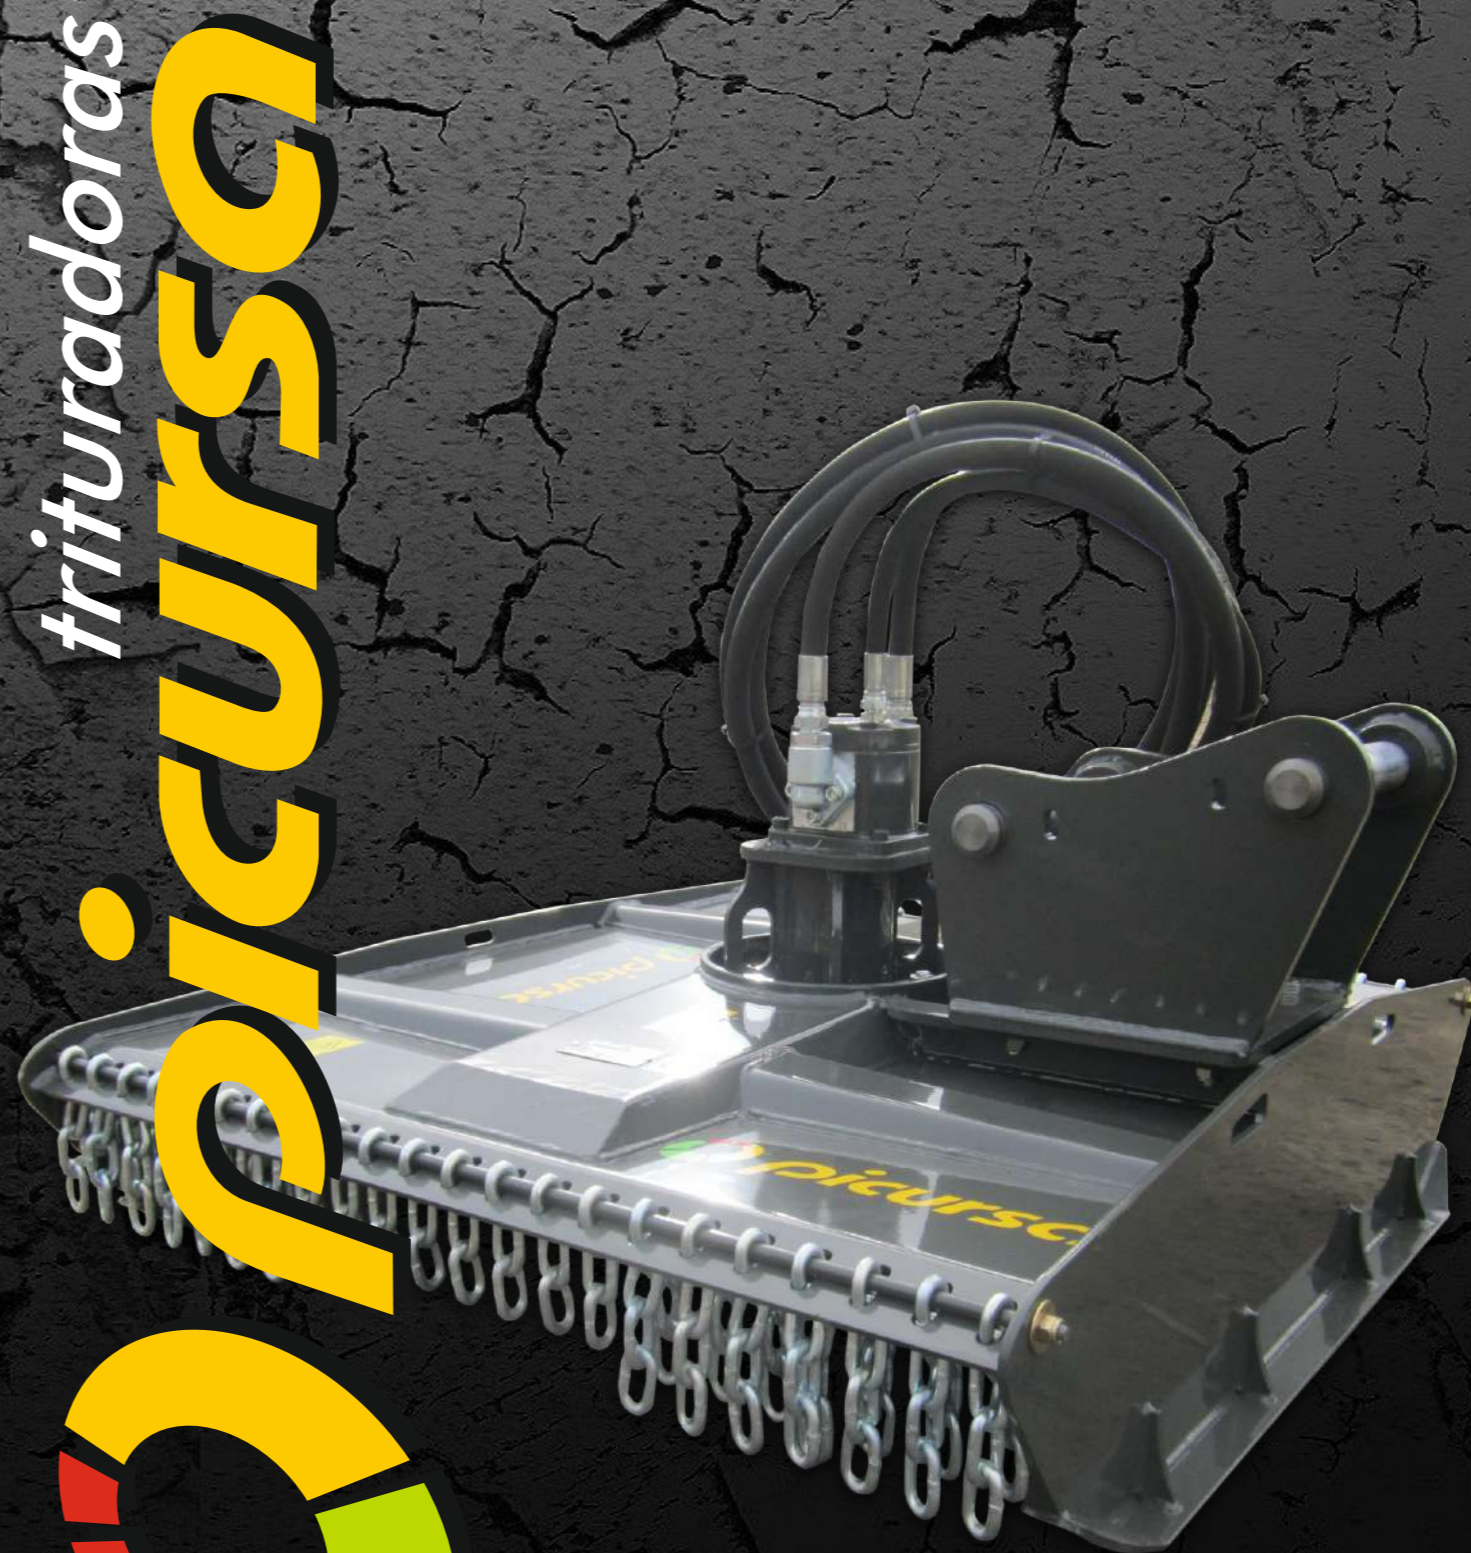

tritadoras
picursa



tritadoras

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: tritadoras@picursa.com
www.picursa.com
www.youtube.com/TritadorasPicursa

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

**DESBROZADORA
DE CADENAS MINI-RETRO**

CADENAS MINI-RETRO

modelo/model/modèle/model TFC-MR

| Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite | Peso Excavadora Mounted mulcher weight Épaveuse poids / Baggergewicht | Litros Litres / Liters Litern | Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite | Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg. | Nº cadenas Hammers / Nº chaînes Ketten | Ø cadenas V-belts / Ø chaînes Ø ketten |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 1100 | 3 - 7 Tn. | 25-60 | 1200 | 350 | 4 | 16 |
| 1200 | 3 - 7 Tn. | 25-60 | 1300 | 380 | 4 | 16 |
| 1400 | 3 - 7 Tn. | 35-80 | 1500 | 420 | 4 | 16 |
| 1600 | 3 - 7 Tn. | 35-80 | 1700 | 480 | 4 | 16 |



CADENAS GR-8 Ø16 mm
GR-8 Ø16 mm CHAINS
CHAÎNES GR-8 Ø16 mm.
KETTE GR-8 Ø16 mm.



ENGANCHE RÁPIDO CADENA
QUICK HTICH CHAIN
ATTELAGE RAPIDE CHAÎNE
SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE



MOTOR DE ENGRANAJES GRUPO III Pmax=250 bar
GEARED MOTOR GROUP III Pmax=250 bar
MOTEUR ENGRENAGES GROUPE III Pmax = 250 bar
MOTOR GETRIEBE GRUPPE III Pmax=250 bar



Ø 50 mm.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR



PLATO DE CUCHILLAS
BLADE PLATE
PLATEAU À COUTEAUX
MESSERPLATE



CADENA CON CUCHILLA
BLADE CHAIN
CHAÎNE DE LAME
KLINGENKETTE



- ESPESOR DE CHAPA 6 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- SISTEMA BLOQUE BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS HASTA LA INSTALACIÓN DEL MARTILLO



- THICKNESS OF PLATE 6 MM. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES UP TO HAMMER INSTALLATION INCLUDED



- ÉPAISSEUR DE TÔLE 6 MM. HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU



- BLECHSTÄRKE 6 MM. MIT HOHER STRECKGRENZE
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM
- SCHLEGLER BIS HAMMERINSTALLATION

