



**SR**

**DESBROZADORA DE CADENAS SR**

CARACTERÍSTICAS	T-FC-SR-1600	T-FC-SR-1800	T-FC-SR-2000	T-FC-SR-2140
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000	2140
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1780	1980	2180	2320
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1020	1140	1260	1350
<b>Nº Cadenas</b> Nº chaînes / N° chaînes Ketten	4	4	4	4
<b>ØCadenas</b> Ø Chaîne / Ø Chaines Ø Ketten	20	20	20	20
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	90-120	100-140	120-160	140-180
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000	1000
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



*Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller*




**SR**



BRUSH CUTTER WITH CHAINS  
GYROBROYEUR A CHAINES  
KETTENMULCHER

**DESBROZADORA  
DE CADENAS**




Ø 150 mm.



- GRUPO 170 HP.
- 170 HP GROUP.
- GROUPE 170 HP.
- GRUPPE 170 HP.

- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HTICH CHAIN
- ATTELAGE RAPIDE CHAÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE

- CADENAS GR-8 Ø 20 mm.
- GR-8 Ø 20 mm. CHAINS
- CHAÎNES GR-8 Ø 20 mm.
- KETTE GR-8 Ø 20 mm.

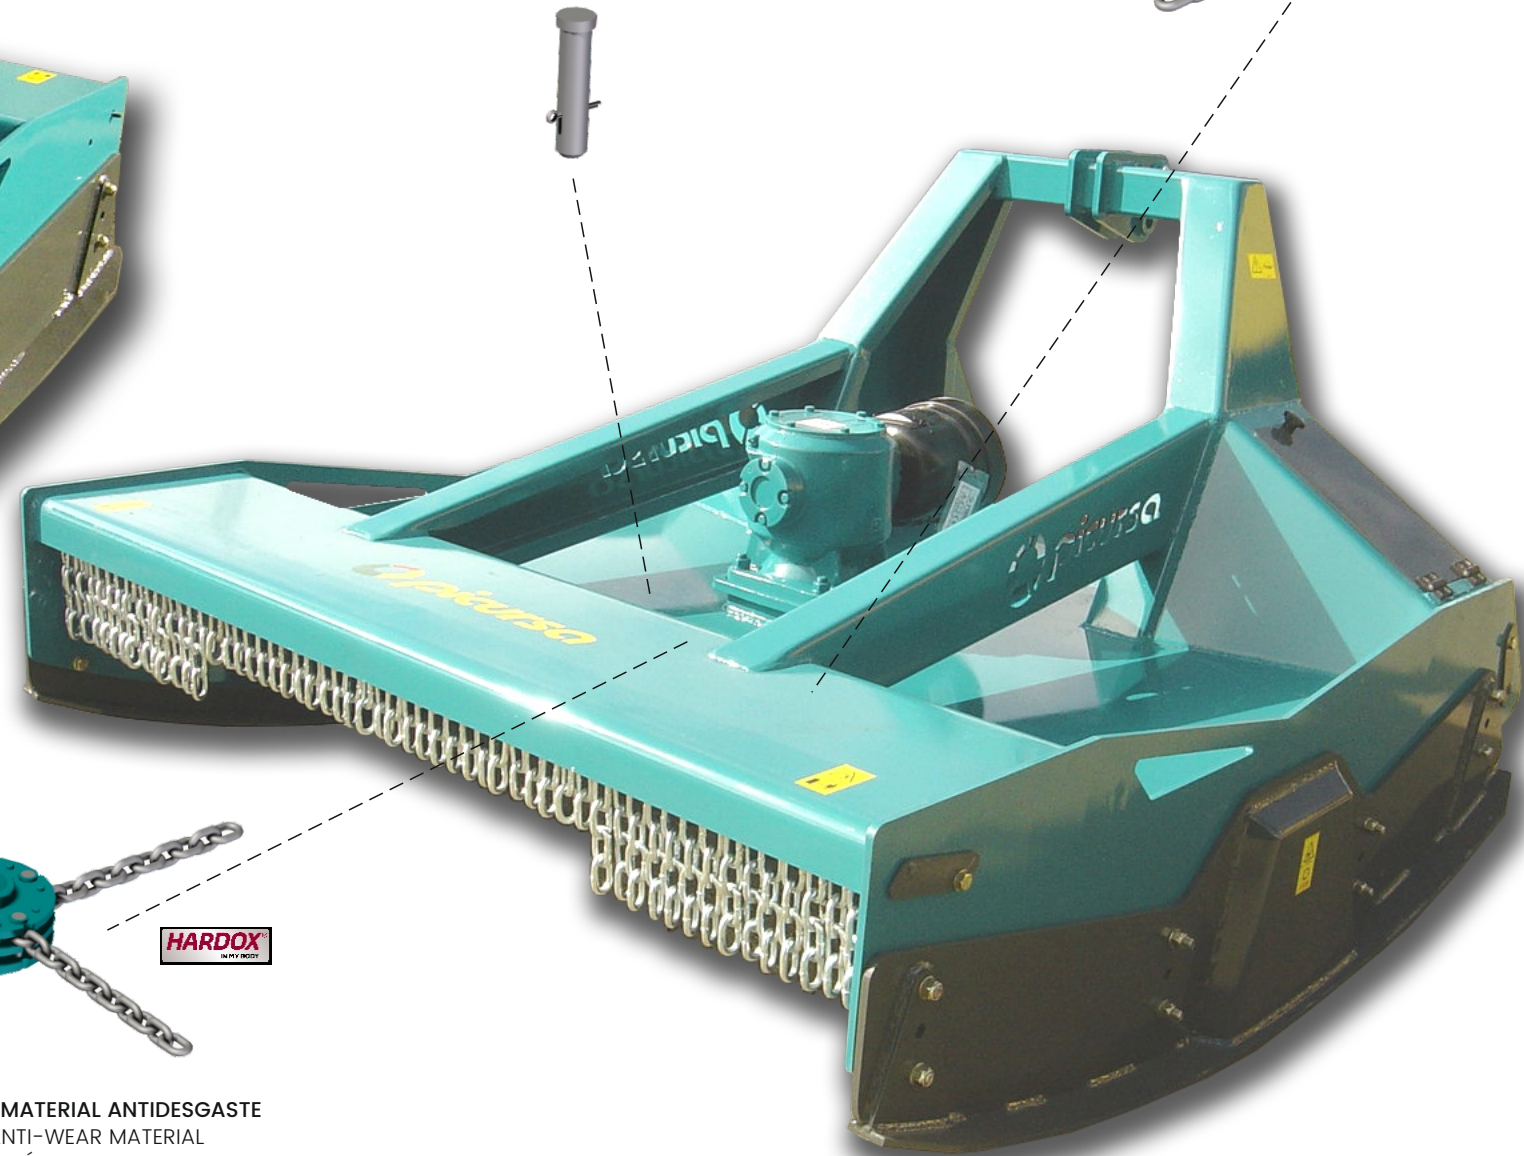

## ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- COMPUERTA TRASERA HIDRÁULICA
- HYDRAULIC REAR HINGED HOOD
- CAPOT ARRIÈRE HYDRAULIQUE
- HINTERE HYDRAULIKKLAPPE



- PLATO DE CADENAS EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CHAIN PLATE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- PLATEAU À CHAÎNE EN MATÉRIUA ANTI-USURE
- KETTEPLATE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL

ES

La desbrozadora forestal de cadenas SR esta especialmente diseñada para el desbroce forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada en especial para los tractores más potentes, de 90 a 180 cv. y clientes más exigentes. Está equipada con un grupo multiplicador de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 20 mm. de diámetro. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 12 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- DOBLE CHASIS EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- TRANSMISIÓN DOBLE EMBRAGUE DE DISCOS
- CAJONES LATERALES

EN

The SR forestry brush cutter is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. This brush cutter is designed for use with the most powerful tractors, from 90 to 180 HP, and for the most demanding customers. It is equipped with a high quality speed increasing gearbox and special 20mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Skid runners for height adjustment. Very solid and sturdily built.

- THICKNESS OF PLATE 12 MM. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- TWIN CHASSIS MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- DOUBLE FRICTION CLUTCH TRANSMISSION
- SIDE BOXES

FR

Le gyrobroyeur forestier SR est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est spécialement adapté pour les tracteurs plus puissants, de 90 à 180 ch, et les clients plus exigeants. Il est équipé d'un multiplicateur de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 20 mm de diamètre. Patins pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable.

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 12 MM HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- DOUBLE CHÂSSIS EN MATÉRIUA ANTI-USURE
- TRANSMISSION DOUBLE EMBRAYAGE À DISQUES
- CAISSONS LATÉRAUX

DE

Der Forstwirtschaftlicher Kettenmulcher SR eignet sich insbesondere zur halb forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernung, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Wälder und zur Säuberung von Naturgebieten. Dieser Kettenmulcher ist insbesondere für leistungsstärkste Traktoren von 90 bis 180 PS und anspruchsvollste Kunden gedacht. Er ist mit einem hochwertigen Multiplikator ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 20 mm Durchmesser. Schuhe zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 12 MM. MIT HOHER STRECKGRENZE
- DOPPELRAHMEN AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL
- ANTRIEB MIT SCHEIBENKUPPLUNG
- SEITENKÄSTEN