



**Araña**

**DESBROZADORA DE CADENAS ARAÑA**

CARACTERÍSTICAS	T-FC-ARÑ-1200	T-FC-ARÑ-1400	T-FC-ARÑ-1600
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1200	1400	1600
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1320	1520	1720
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	600	750	900
<b>Nº Cadenas</b> Nº chaînes / Nº chaînes Ketten	4	4	4
<b>ØCadenas</b> Ø Chaîne / Ø Chaines Ø Ketten	16	16	16
<b>Litros</b> Litres / Litres Litern	100-280	100-280	100-280



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



*Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller*




**Araña**



BRUSH CUTTER WITH CHAINS  
GYROBROYEUR A CHAINES  
KETTENMULCHER


**DESBROZADORA  
DE CADENAS**



Ø 100 mm.

- MOTOR HIDRÁULICO DE PISTONES ANGULAR Pmax=350 bar
- ANGULAR PISTON HYDRAULIC MOTOR R Pmax=350 bar
- MOTEUR HYDRAULIQUE À PISTONS ANGULAIRE Pmax=350 bar
- HYDRAULIKMOTOR MIT WINKELKOLBEN Pmax=350 bar

- PLATO DE CADENAS
- CHAIN PLATE
- PLATEAU À CHAÎNE
- KETTEPLATE

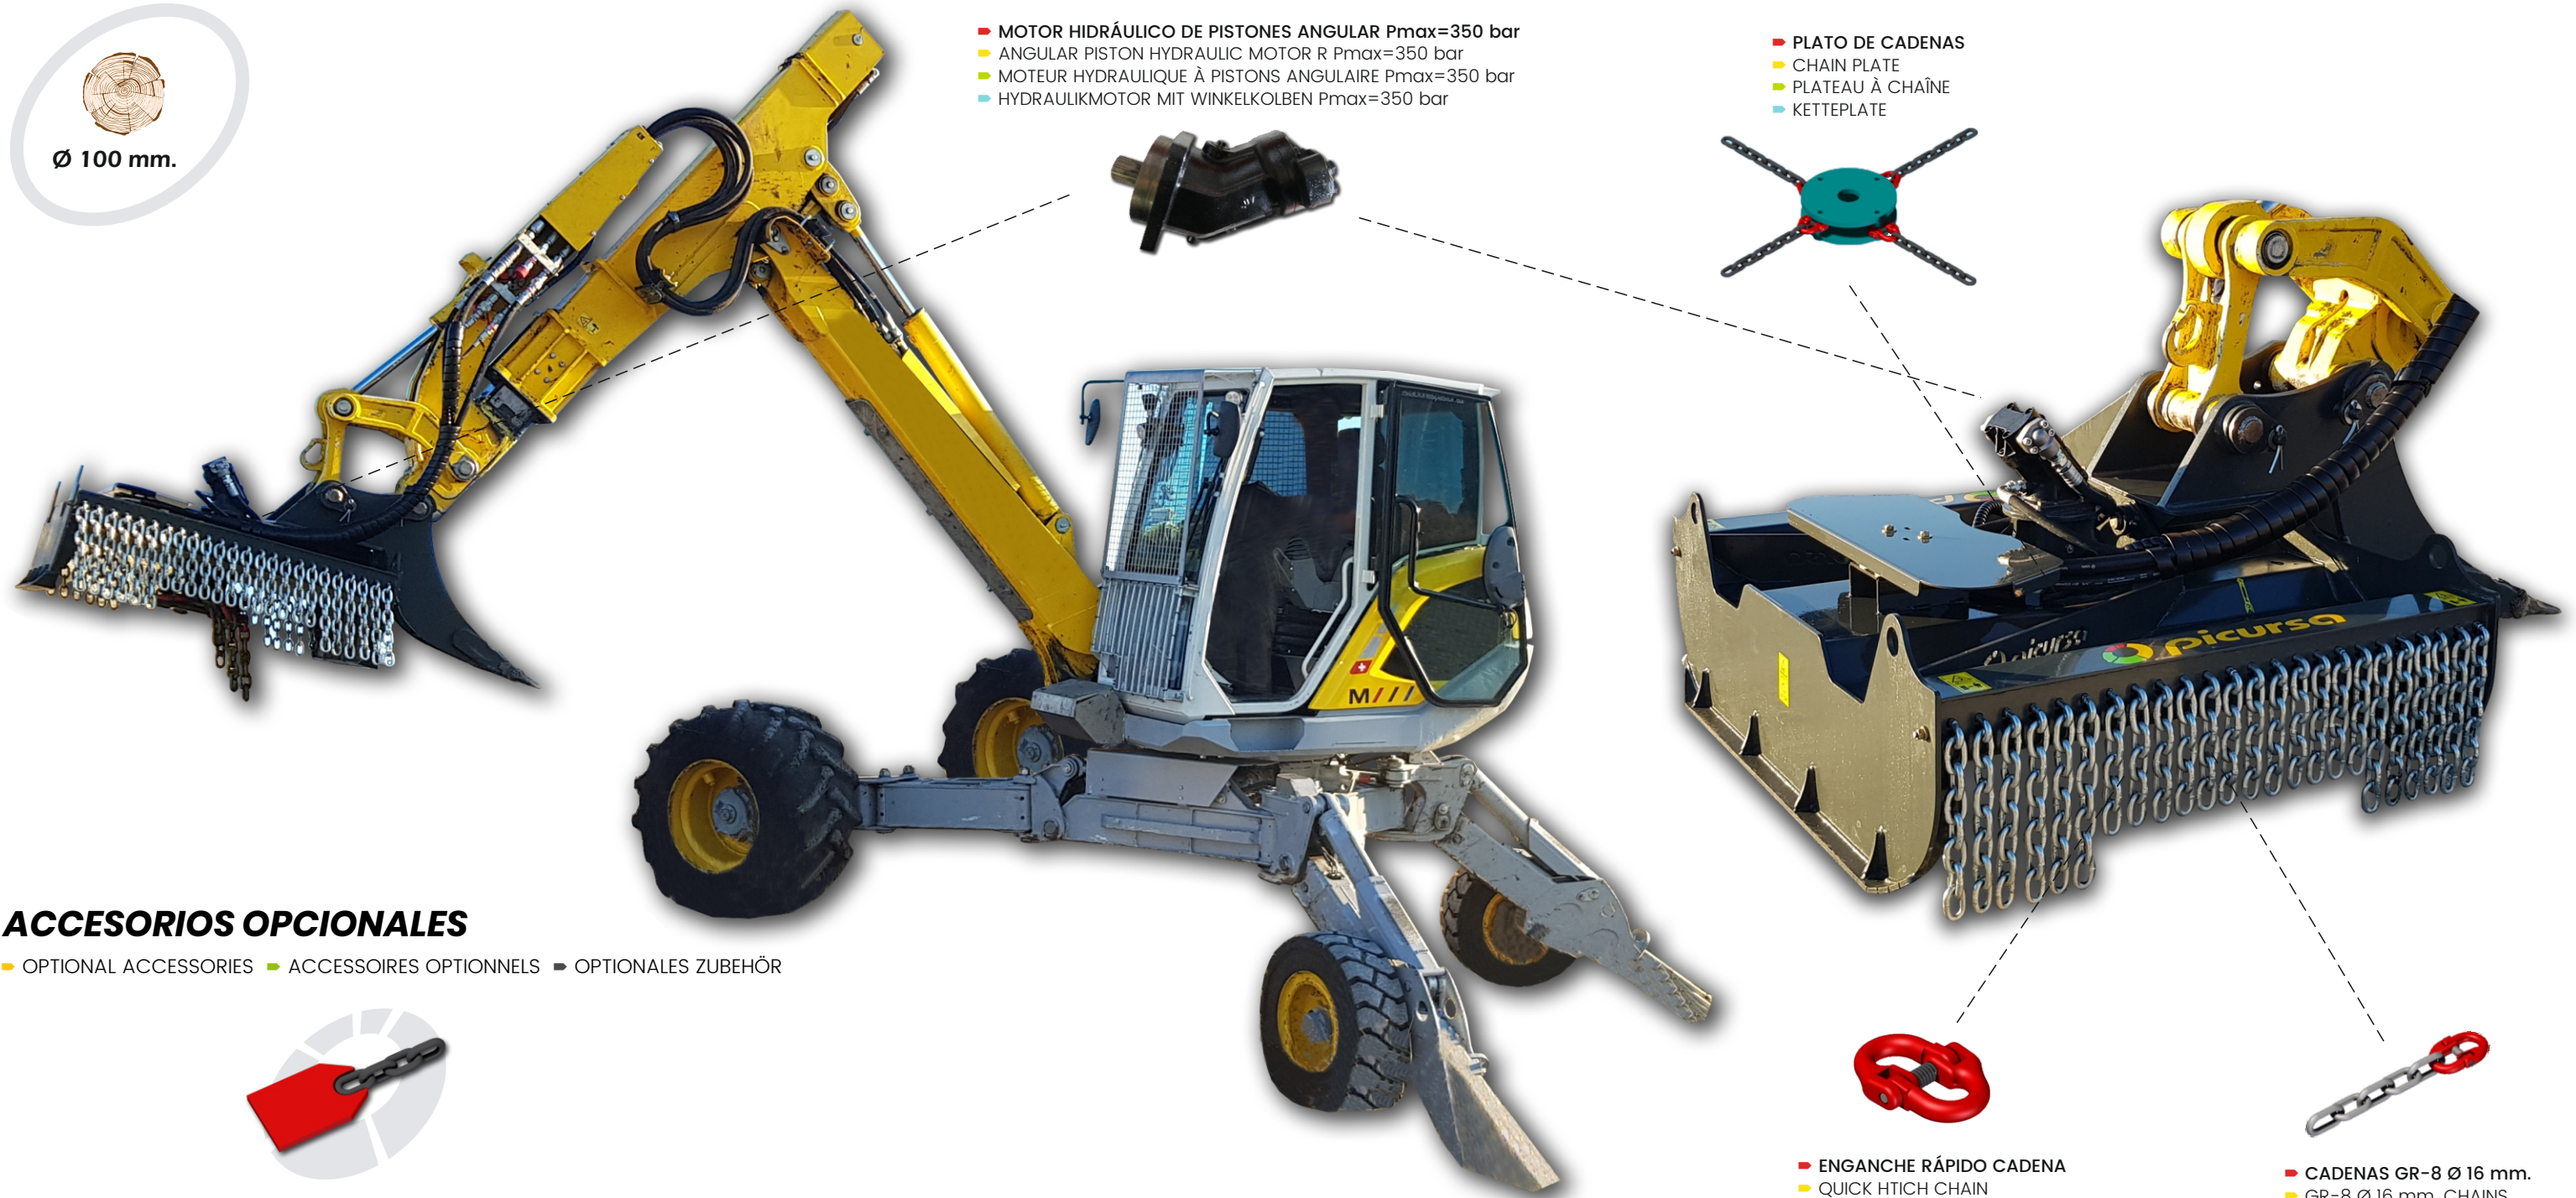

## ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- CADENA CON CUCHILLA
- BLADE CHAIN
- CHAÎNE DE LAME
- KLINGENKETTE

- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HTICH CHAIN
- ATTELAGUE RAPIDE CHAÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE

- CADENAS GR-8 Ø 16 mm.
- GR-8 Ø 16 mm. CHAINS
- CHAÎNES GR-8 Ø 16 mm.
- KETTE GR-8 Ø 16 mm.

ES

La desbrozadora de cadena retro araña esta especialmente diseñada para el desbroce forestal de fincas, caminos, taludes y canales con todo tipo de retros tipo araña. Dispone de un enganche con ripper oscilante, con dientes intercambiables, para ayudar en las tareas de limpieza y remontar pendientes. Equipada con cadenas especiales antidesgaste GR-8 de 16 mm. de diámetro, un motor de pistones y patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 6 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- DOBLE CHASIS
- SISTEMA BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS DE 4 MAYAS HASTA INSTALACIÓN DEL MARTILLO INCLUIDOS
- CADENAS DE PROTECCIÓN INCLUIDAS

EN

The retro spider chain brush cutter is especially designed for forest clearing of estates, roads, slopes and canals with all types of spider type retros. It has a hook with oscillating ripper, with interchangeable teeth, to aid in the tasks of cleaning and going up slopes. Equipped with special GR-8 anti-wear chains, 16 mm. in diameter, a piston engine and skids for height adjustment. Solid and sturdily built.

- THICKNESS OF PLATE 6 MM. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- TWIN CHASSIS
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES 4 MAYAS UP TO HAMMER INSTALLATION INCLUDED
- CHAIN SET INCLUDED

FR

Le gyrobroyeur à chaîne avec pelle rétro-araignée est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier de propriétés, chemins, talus et canaux avec tout type de pelles rétro type araignée. Il dispose d'une attache avec ripper oscillant, avec des dents interchangeables, pour aider aux travaux de nettoyage et remonter les pentes. Le gyrobroyeur est équipé de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 16 mm de diamètre, d'un moteur à piston et de patins pour le réglage en hauteur. Construction robuste et durable.

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 6 MM HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- DOUBLE CHÂSSIS
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES 4 MAYAS JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU
- CHAÎNES DE PROTECTION INCLUSE

DE

Der Ketten-Freischneider mit Schreitgerät ist speziell für das Ausputzen von Bäumen auf Grundstücken, Wegen, Böschungen und Kanälen mit jeder Art von Schreitgeräten im Spinnentyp ausgelegt. Er verfügt über eine Kupplung mit oszillierendem Grubber, mit austauschbaren Zinken, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern und beim Überwinden von Steigungen zu unterstützen. Ausgestattet mit speziellen verschleißarmen Ketten GR-8 mit 16 mm Durchmesser, einem Kolbenmotor und Schienen für die Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 6 MM. MIT HOHER STRECKGRENZE
- DOPPELRAHMEN
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM.
- SCHLEGEL BIS HAMMERINSTALLATION.
- SCHUTZKETTEN VORN.