



**2 rotores
FORESTAL**

DESBROZADORA DE CADENAS 2 rotores FORESTAL

CARACTERÍSTICAS	TFC-F2R-2200	TFC-F2R-2400	TFC-F2R-2600	TFC-F2R-2800	TFC-F2R-3000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	2200	2400	2600	2800	3000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2310	2510	2710	2910	3110
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1580	1725	1865	2000	2150
Nº Cadenas Nº chaînes / Nº chaînes Ketten	8	8	8	8	8
ØCadenas Ø Chaîne / Ø Chaînes Ø Ketten	20	20	20	20	20
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	140-200	160-220	180-240	200-260	220-300
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6	1"3/4 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller



**2 rotores
FORESTAL**




trituradoras
picursa

WWW.PICURSA.COM



BRUSH CUTTER WITH CHAINS
GYROBROYEUR A CHAINES
KETTENMULCHER


**DESBROZADORA
DE CADENAS**



Ø 150 mm.




- GRUPO 130 HP.
- 130 HP GROUP.
- GROUPE 130 HP.
- GRUPPE 130 HP.

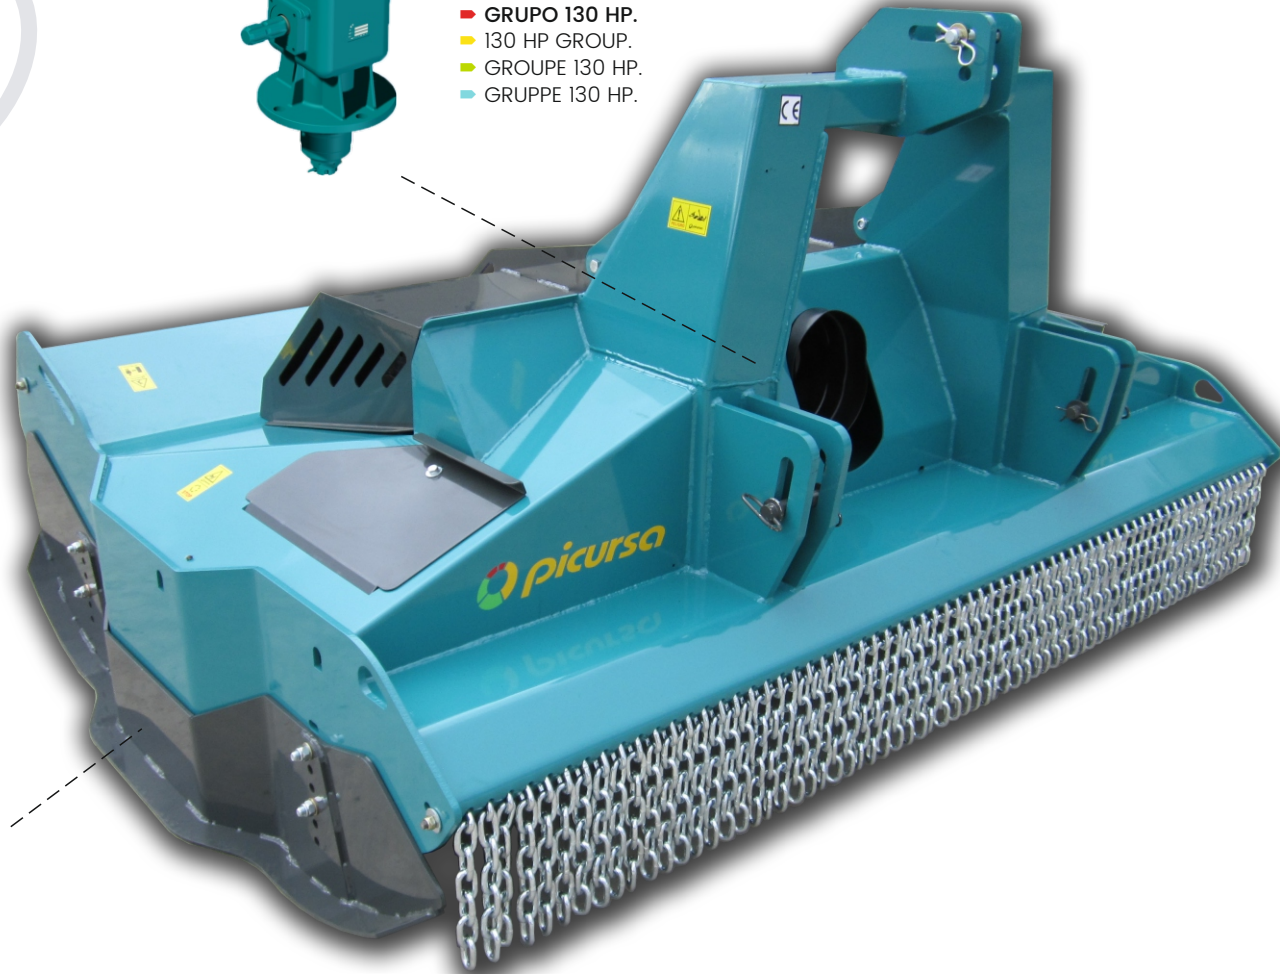


- CADENAS GR-8 Ø 20 mm.
- GR-8 Ø 20 mm. CHAINS
- CHÂÎNES GR-8 Ø 20 mm.
- KETTE GR-8 Ø 20 mm.

- ENGANCHE RÁPIDO CADENA
- QUICK HTICH CHAIN
- ATTELAGUE RAPIDE CHÂÎNE
- SCHNELLKUPPLUNG FÜR KETTE

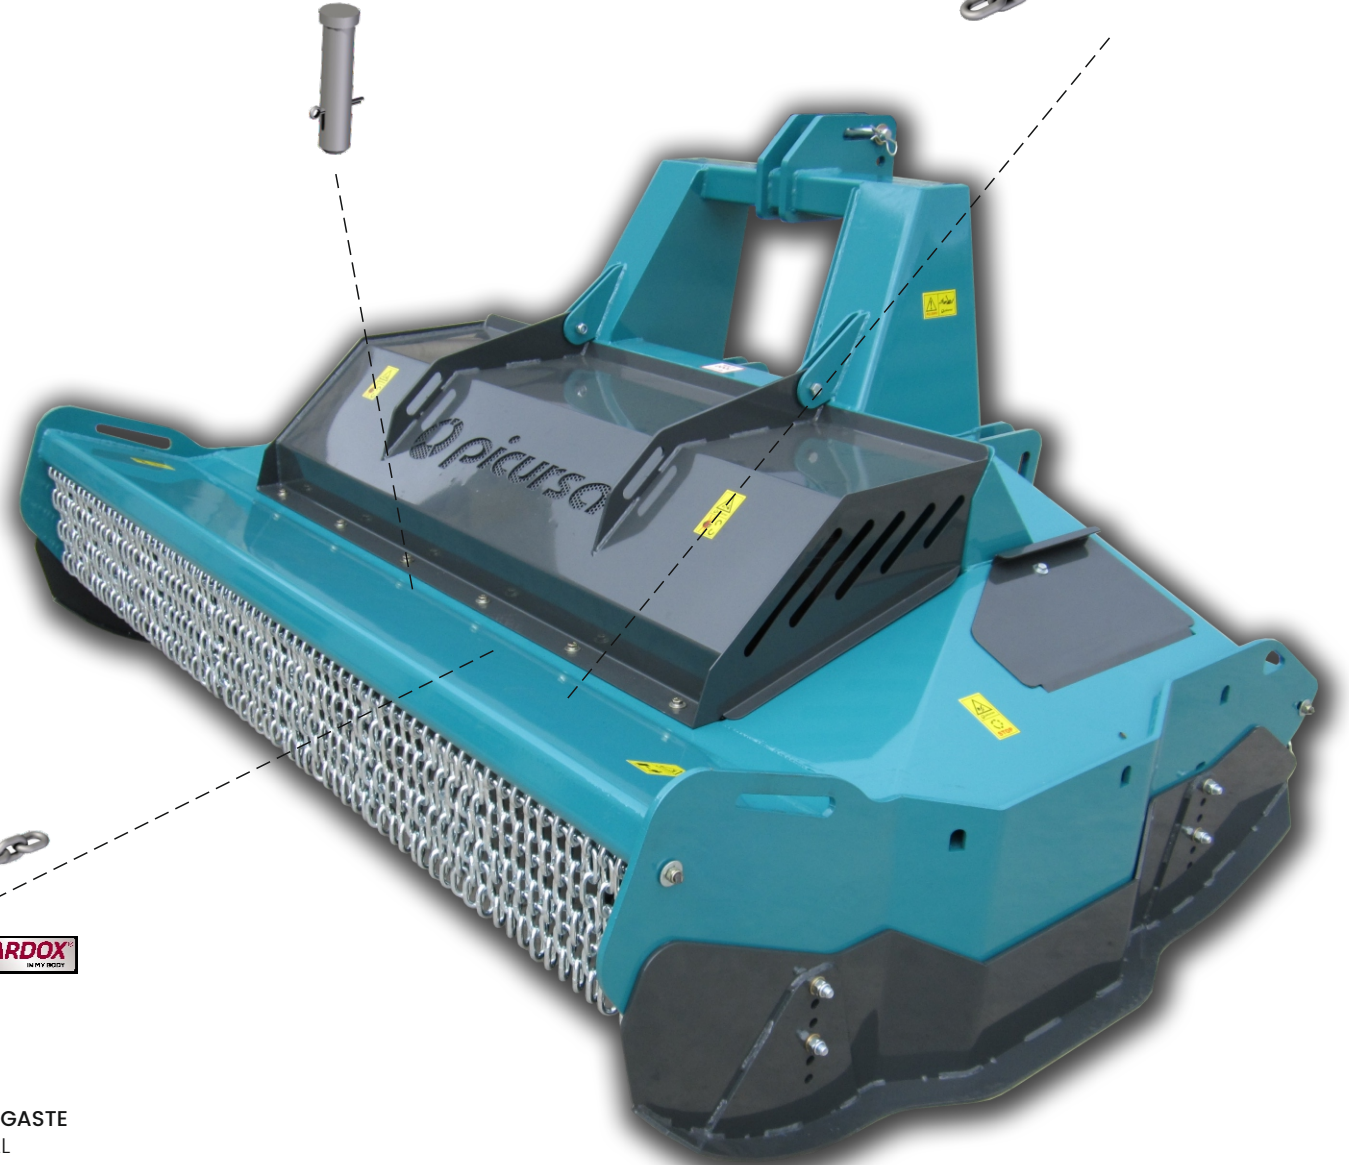


ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- COMPUERTA TRASERA HIDRÁULICA
- HYDRAULIC REAR HINGED HOOD
- CAPOT ARRIÈRE HYDRAULIQUE
- HINTERE HYDRAULIKKLAPPE

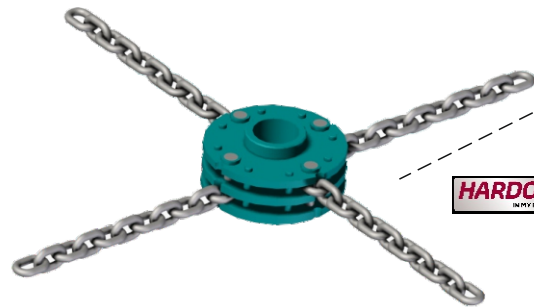

- PLATO DE CADENAS EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CHAIN PLATE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- PLATEAU À CHÂÎNE EN MATÉRIUA ANTI-USURE
- KETTEPLATE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL

ES

La desbrozadora forestal de cadenas dos rotores esta especialmente diseñada para el desbroce forestal, creación de pastizales, montes bajos y limpiezas de entornos naturales. Es una desbrozadora preparada para tractores de 140 a 300 cv. y con unos anchos de trabajo de 2200 a 3000 mm. Está equipada con grupos multiplicadores de alta calidad y con cadenas especiales anti-desgaste GR-8 de 18 mm. de diámetro. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta.

- ESPESOR DE CHAPA 12 MM. EN ALTO LIMITE ELÁSTICO
- DOBLE CHASIS
- TRANSMISIÓN DOBLE EMBRAGUE DE DISCOS
- CAJONES LATERALES

EN

This dual rotor brush cutter with chains is specially designed for brush and scrubland clearance, creation of pastures and cleaning up natural areas. This brush cutter is designed for use with tractors from 140 to 300 HP and with working widths of between 2200 and 3000mm. It is equipped with high quality speed increasing gearboxes and special 18 mm diameter GR-8 (carbon alloy steel) anti-wear chains. Skid runners for height adjustment. Very solid and sturdily built

- THICKNESS OF PLATE 12 mm. WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE FRICTION CLUTH TRANSMISSION
- SIDE BOXES

FR

Le Gyrobroyeur forestier à chaînes doubles est spécialement conçu pour le débroussaillage forestier, la création de pacages, de fourrés bas et le nettoyage de milieux naturels. Ce gyrobroyeur est adapté aux tracteurs de 140 à 300 ch, avec des largeurs de travail de 2200 à 3 000 mm. Il est équipé de multiplicateurs de grande qualité et de chaînes spéciales anti-usure GR-8 de 18 mm de diamètre. Patins pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable

- ÉPAISSEUR DE TÔLE 12 mm HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- DOUBLE CHÂSSIS
- TRANSMISSION AVEC DOUBLE EMBRAYAGE À DISQUES
- CAISSONS LATÉRAUX

DE

Der Forstwirtschaftlicher Kettenmulcher mit zwei Rotoren eignet sich insbesondere zum forstwirtschaftlichen Gestrüppentfernen, zur Schaffung von Weideland, für niedrige Berge und zur Säuberung von Naturgebieten. Der Kettenmulcher ist für Traktoren von 140 bis 300 PS und Arbeitsbreiten von 2.200 bis 3.000 mm vorgesehen. Er ist mit einem hochwertigen Multiplikator ausgestattet sowie mit verschleißfesten Sonderketten GR-8, mit 18 mm Durchmesser. Schuhe zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- BLECHSTÄRKE 12 mm, MIT HOHER STRECKGRENZE
- DOPPELRAHMEN
- ANTRIEB MIT SCHEIBENKUPPLUNG
- SEITENKÄSTEN