



# Ricla Cesto

## TRITURADORA RICLA CESTO

CARACTERÍSTICAS	T-RCL-C-5-1600	T-RCL-C-5-1800	T-RCL-C-5-2000	T-RCL-C-5-2200
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000	2200
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1820	2020	2220	2420
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg) Gewicht Kg.	735	825	915	1000
<b>Martillos</b> Hammers / Marteaux Hammer	20	24	28	28
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	3	3	3	4
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	60-80	70-90	80-100	90-110
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

*Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler*




# Ricla CESTO



AGRICULTURAL MULCHERS  
BROYEUR AGRICOLE  
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER

## TRITURADORAS AGRICOLAS





Ø 80 mm.


- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP




- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- FLOATING WORK SYSTEM
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM



- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.




- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN



- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN HIERRO FUNDIDO
- CAST IRON BEARING SHELLS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE
- LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN


- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

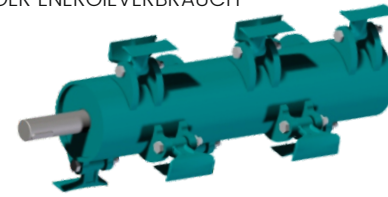


Capacidad del cesto recogedor	
Catcher capacity / Capacité de le trémie de réception / Kapazität	
T-RCL-C-5-1600	2475 litros / litres / litros / liter
T-RCL-C-5-1800	2800 litros / litres / litros / liter
T-RCL-C-5-2000	3100 litros / litres / litros / liter
T-RCL-C-5-2200	3400 litros / litres / litros / liter



## ACCESORIOS OPCIONALES



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHÂÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD



- HOMOLOGADA PARA CIRCULAR POR CARRETERA
- AUTHORISED FOR ROAD USE
- HOMOLOGÉ POUR CIRCULATION SUR ROUTE
- FÜR STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN

ES

La trituradora de tractor modelo Ricla Cesto esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 8 cm. de diámetro, recogiendo el material triturado en el cesto trasero para su posterior retirada del campo. El sistema de amarre a los brazos de tractor es oscilante y permite que la máquina se adapte perfectamente al terreno. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- RUEDAS FIJAS PARA CONTROL DE ALTURA
- TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA INCLUIDA

EN

The RICLA CESTO mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 8cm in diameter, collecting the crushed material in the rear basket for later removal from the field. The machine is anchored to the tractor arms by means of a pivoting system that allows it to adapt perfectly to the terrain. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
- HOMOCINETIK TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur agricole Ricla CESTO est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 8 cm de diamètre, collecte du matériau broyé dans le panier arrière pour un retrait ultérieur du champ. Le système de fixation aux bras du tracteur est oscillant pour que la machine s'adapte parfaitement aux courbes du terrain. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
- TRANSMISSION HOMOCINETIQUE INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell Ricla CESTO, dient speziell der der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 8 cm Durchmesser, Sammeln des zerkleinerten Materials im hinteren Korb für den späteren Abtransport vom Feld. Das Verankerungssystem an den Traktorlenkern ist schwingend ausgeführt, damit sich das Gerät perfekt an das Gelände anpassen kann. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- STARRE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
- EINSCHLIESSLICH HOMOKINETISCHE GETRIEBE