



**TB
Reversible**

TRITURADORA TB-REVERSIBLE

CARACTERÍSTICAS	TR-URL-5-1400	TR-URL-5-1600	TR-URL-5-1800	TR-URL-5-2000	TR-URL-5-2300
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1400	1600	1800	2000	2300
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1580	1780	1980	2180	2480
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	735	750	825	910	1000
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	12	16	16	20	24
Correas V-belts / Courroies Gürtel	3	4	4	4	4
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	50-70	50-70	60-80	70-90	70-100
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6

CARACTERÍSTICAS	TR-URL-5-2600	TR-URL-5-2800	TR-URL-5-3000	TR-URL-5-3200
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	2600	2800	3000	3200
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2780	2980	3180	3380
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1100	1210	1320	1430
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	24	26	30	30
Correas V-belts / Courroies Gürtel	4	4	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	80-100	90-110	110-140	120-160
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6



tritadoras

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
tritadoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave II
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TritadorasPicursa](https://www.youtube.com/TritadorasPicursa)



TB-REVERSIBLE



AGRICULTURAL MULCHERS
BROYEUR AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE MULCHER


**TRITURADORAS
AGRICOLAS**




Ø 100 mm.



- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

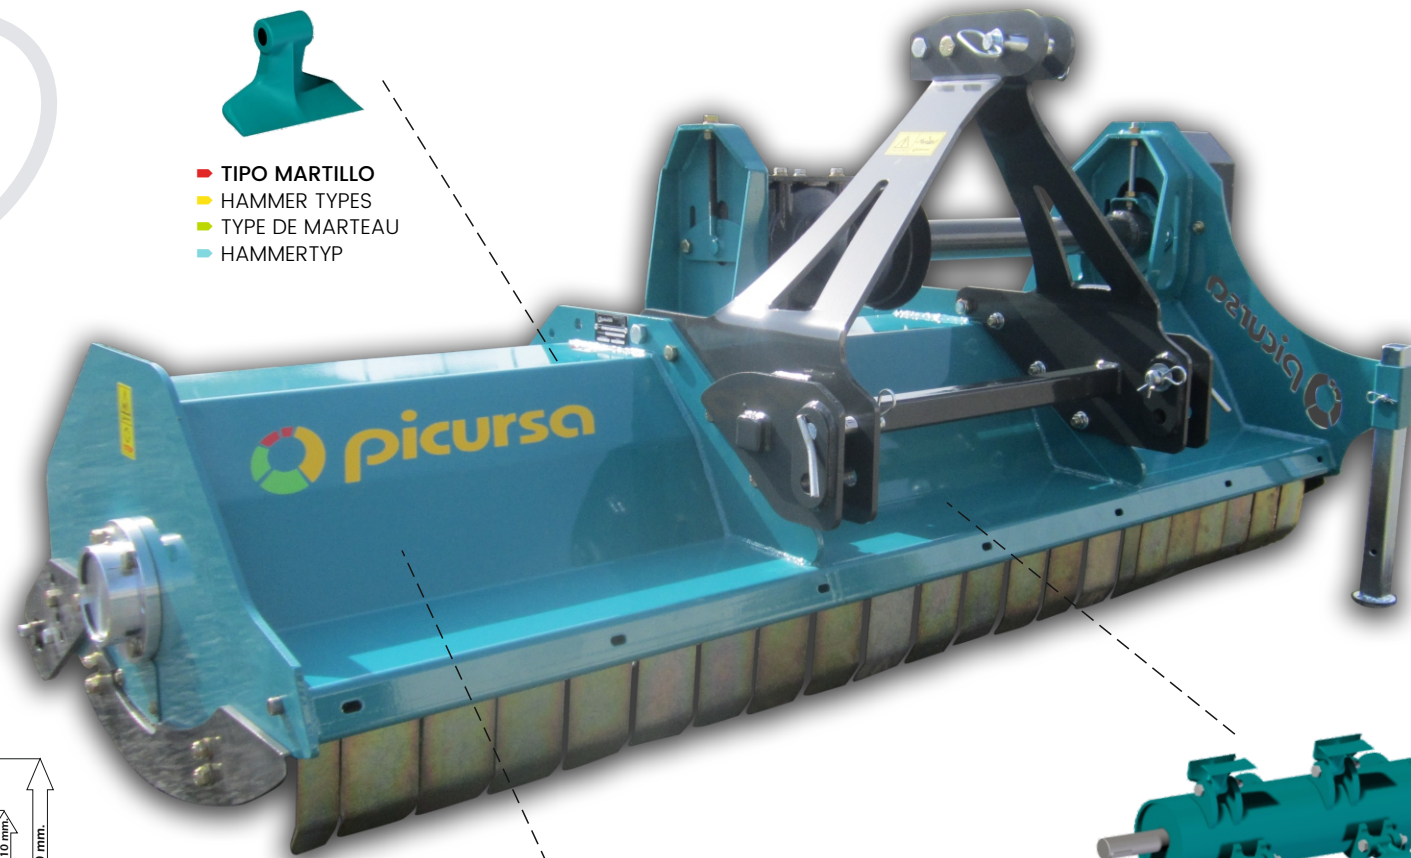


- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN




- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.


- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH



- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

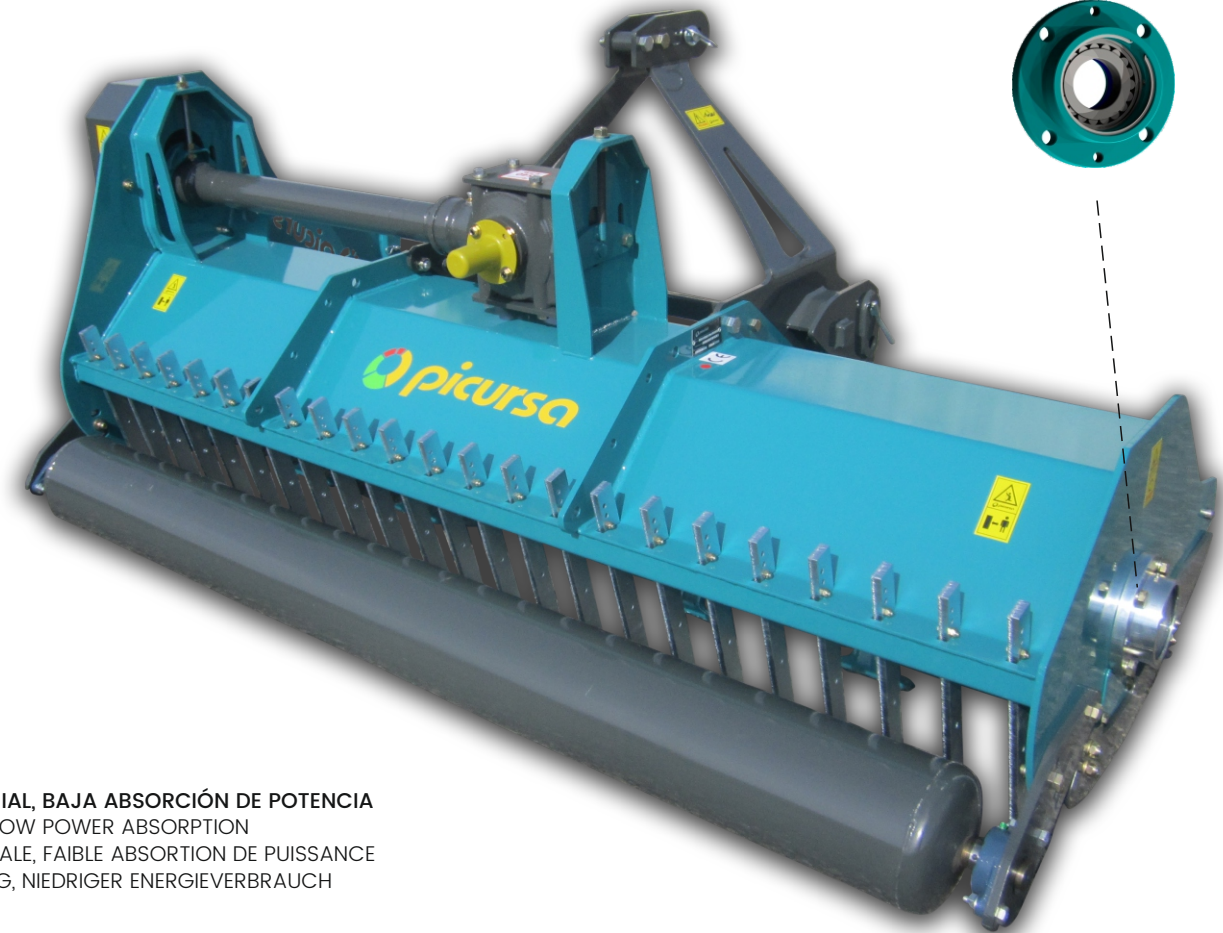


ACCESORIOS OPCIONALES ■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- JUEGO GUARDAPOLVOS PARA ALAMBRE
- DUST-GUARD SET FOR WIRES
- ENSEMBLE DE PROTECTION ANTI-FIL DE FER
- SATZ STAUBMÄNTEL FÜR DRÄHTE




- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHÂÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD



- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- DOBLE TIRO
- DOUBLE CUTTER
- DOUBLE ATTELAGE
- DOPPELZUGSYSTEM



- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT

ES

La trituradora de tractor modelo TB está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 6 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTO EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The TB mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 6cm in diameter. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hydraulic or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le Broyeur modèle TB pour tracteur est spécialement conçu pour le broyage de tous types de cultures, d'herbes, de fourrés bas et de branches allant jusqu'à 6 cm de diamètre. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Der landwirtschaftliche Mulcher, Modell TB, dient speziell der Zerkleinerung aller Arten von Pflanzen, Gras, niedrigem Gestrüpp und Ästen bis 6 cm Durchmesser. Niedrige Leistungsaufnahme. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell herunterklappbare Klappe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE