



**Variun
PRO**



TRITURADORA VARIUN PRO

CARACTERÍSTICAS	TVR-URL-1600	TVR-URL-1800	TVR-URL-2000	TVR-URL-2200
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000	2200
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1800	2000	2200	2400
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1100	1170	1245	1320
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	30	34	38	44
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	80-90	90-100	90-110	110-140
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/4 Z-20	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)




[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



**Variun
PRO**

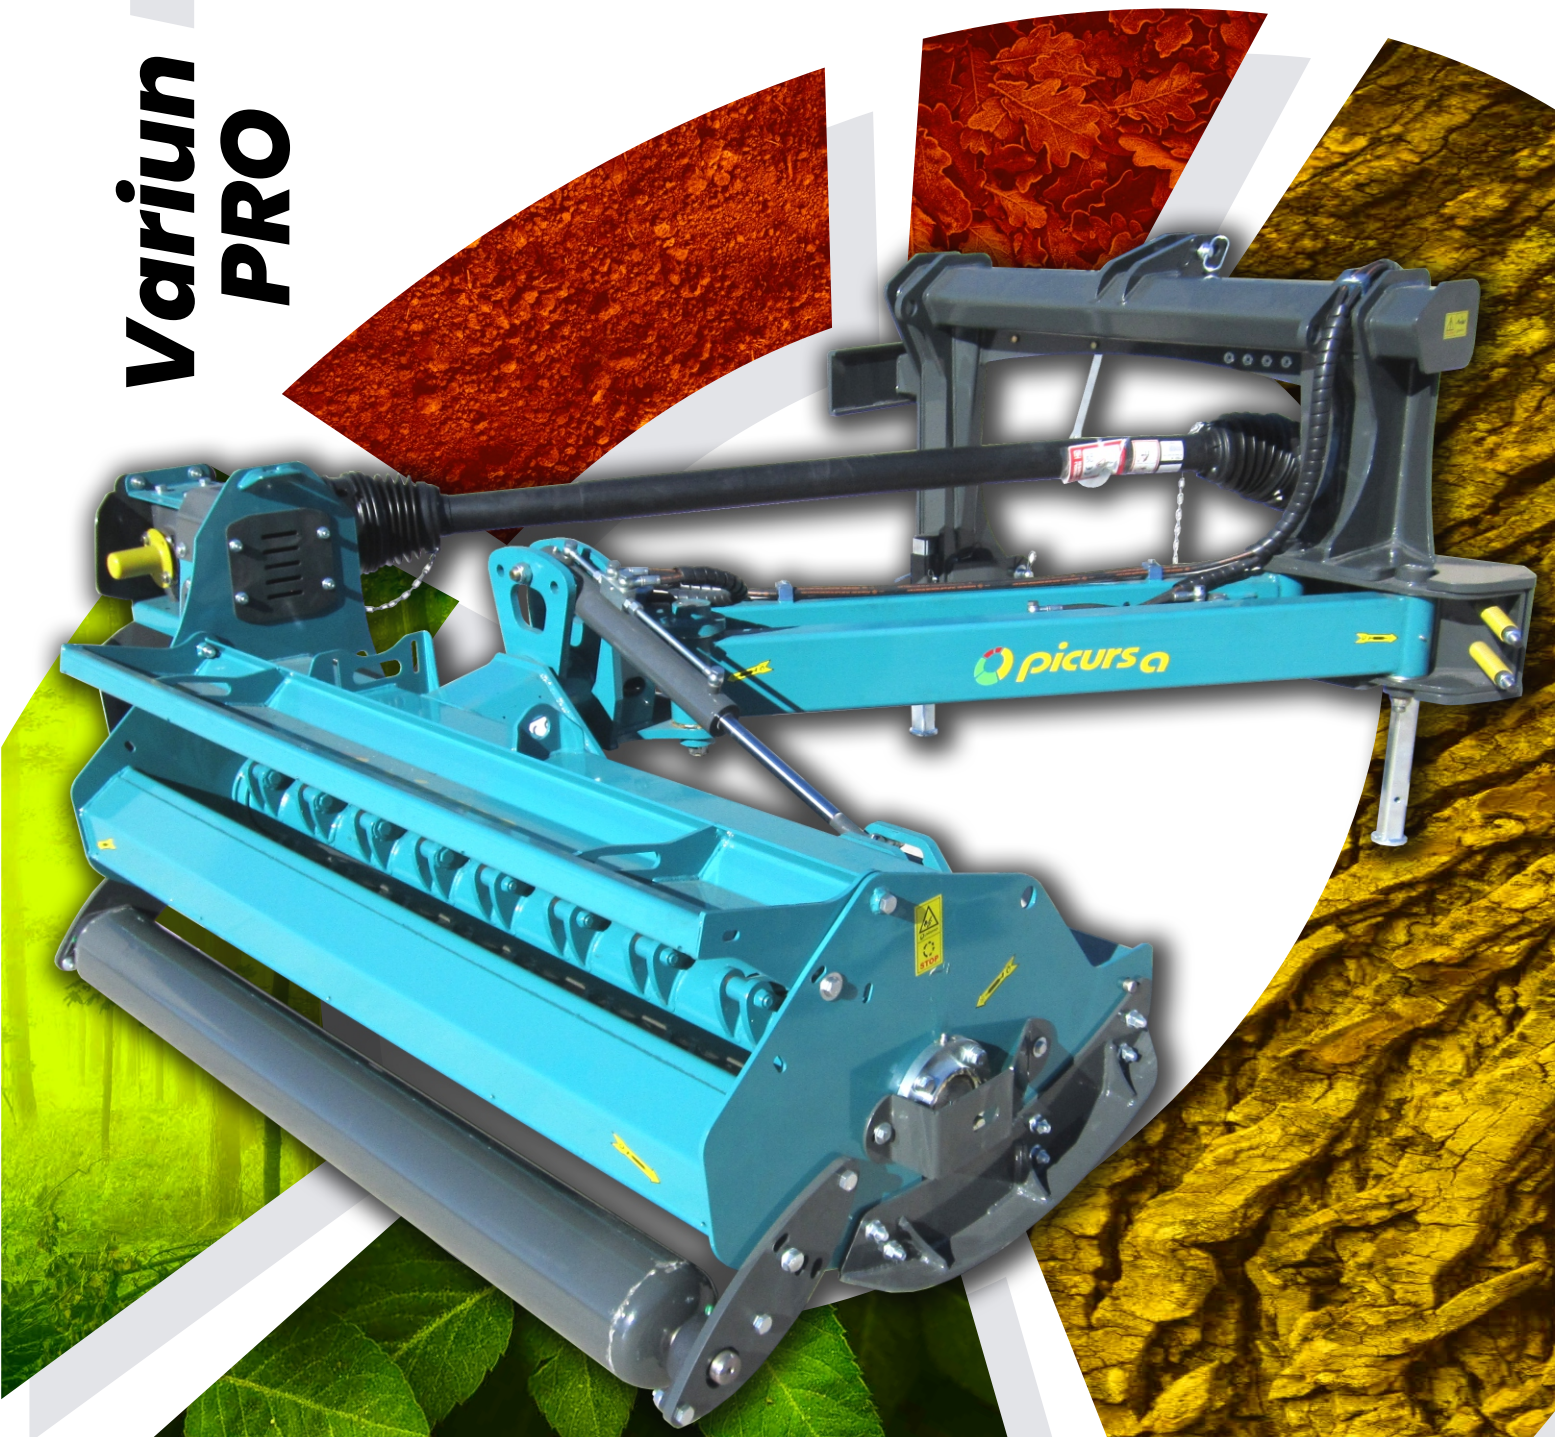


PUBLIC WORKS EQUIPMENT
BROYEUR POUR TRAVAUX PUBLICS
MULCHER FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

**TRITURADORA
OBRAS PÚBLICAS**

CARACTERÍSTICA A ELEGIR

- CHARACTERISTIC TO CHOOSE
- CARACTÉRISTIQUE À CHOISIR
- ZU WÄHLENDE EIGENSCHAFTEN

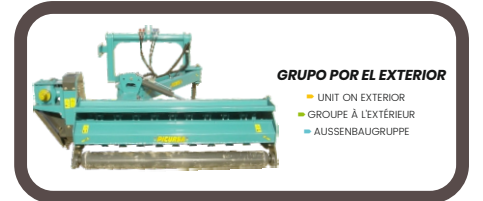

- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN


- SISTEMA AMORTIGUACIÓN DEL CHASIS
- CHASSIS DAMPING SYSTEM
- SYSTÈME D'AMORTISSEMENT DU CHÂSSIS
- FAHRGESTELL-DÄMPFUNGSYSTEM

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH


Ø 80 mm.

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP





- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES ■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- SOLO CON OPCIÓN GRUPO POR EL INTERIOR
- ONLY WITH UNIT ON INTERIOR
- UNIQUEMENT AVEC UNE OPTION GROUPE À L'INTÉRIEUR
- NUR MIT OPTION INNENBAUGRUPPE

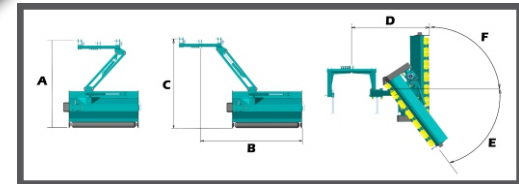

- JUEGO DE CADENAS DELANTERAS
- FRONT CHAIN SET
- ENSEMBLE CHAÎNES AVANT
- KETTENSATZ VORNE

- PLUS TRANSMISIÓN CON DOBLE HOMOCINÉTICA
- DOUBLE CONSTANT VELOCITY TRANSMISSION
- DOUBLE TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE
- DOPPELT HOMOKINETISCHE ÜBERTRAGUNG

- CONTRAPESO
- COUNTERWEIGHT
- CONTREPOIDS
- GEGENGEWICHT

- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE

- PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE
- PLUS GROUP WITH FREE WHEEL
- PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE
- PLUS FREIE RADGRUPPE

Ancho Trabajo / Working width / Largeur de travail / Arbeitsbreite	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E	F
1600	2450	2500	2700	1800	-54°	90°
1800	2450	2700	2700	1800	-54°	90°
2000	2450	2900	2700	1800	-54°	90°
2200	2450	3100	2700	1800	-54°	90°

ES

La trituradora de brazo VARIUN PRO es una trituradora muy polivalente que permite triturar tanto centrada en la parte trasera del tractor como desplazada y girando adaptándose perfectamente a riegos y taludes. Esta especialmente diseñada para tractores de 90 a 140 cv. para la trituración de todo tipo hierba, maíz, matorrales bajos y maleza. Baja absorción de potencia. Compuerta trasera para facilitar la salida de material. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- RULO REGULABLE EN ALTURA
- RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS EN ARTICULACIONES
- MARTILLOS CON FILO CORTE IDEAL HIERBA
- PUERTA TRASERA PARA FACILITAR UNA RÁPIDA SALIDA DEL MATERIAL
- TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CON RUEDA LIBRE INCLUIDA

EN

The tractor mulcher VARIUN PRO is a multi-purpose mulcher that can operate either centred and coupled to the rear of a tractor or in offset mode and turning to adapt perfectly to irrigation systems and slopes. It is specially designed for tractors from 90 to 140 HP to shred all kinds of grass, maize stalks, low scrub and brush. Low power absorption. Rear hood for easy exit of shredded material. Roller for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- TWIN CHASSIS
- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- HEIGHT ADJUSTMENT ROLLER
- CONICAL ROLLER BEARINGS AT ARTICULATED PARTS
- HAMMERS WITH CUTTING EDGE IDEAL FOR GRASS
- REAR DOOR FOR QUICK MATERIAL RELEASE
- FREE WHEEL CONSTANT-VELOCITY TRANSMISSION INCLUDED

FR

L'épareuse du bras articulé Variun PRO est une épareuse très polyvalente qui permet de broyer aussi bien centrée sur la partie arrière du tracteur que déportée et en rotation, en s'adaptant parfaitement aux terrains. Elle est spécialement conçue pour les tracteurs de 90 à 140 ch, pour le broyage de tous types d'herbes, de maïs, de fourrés bas et de broussailles. Faible absorption de puissance. Porte arrière pour faciliter la sortie du broyat. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- DOUBLE CHÂSSIS
- STRUCTURES DE ROUEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- ROULEAU RÉGLABLE EN HAUTEUR
- ROUEMENTS À ROULEAUX CONIQUES SUR ARTICULATIONS
- MARTEAUX POUR DÉCOUPE OPTIMALE DE L'HERBE
- PORTE ARRIÈRE AVEC ÉVACUATION RAPIDE
- TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Dieser Mulcher, Modell VARIUN-PRO, ist vielseitig einsetzbar und gestattet sowohl die Zerkleinerung auf der Rückseite des Traktors als auch versetzt und drehend. So passt er sich perfekt an Bewässerungen und Böschungen an. Er eignet sich besonders für Traktoren von 90 bis 140 PS, zur Zerkleinerung aller Arten von Gras, niedrigem Gestrüpp und Gebüsch. Niedrige Leistungsaufnahme. Tür hinten für einfachen Materialausgang. Walze zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- DOPPELRAHMEN
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HÖHENVERSTELLBARE WALZE
- KEGELROLLENLAGER IN GELENKEN
- HÄMMER MIT KURZER SCHNEIDE IDEAL FÜR GRAS
- TÜR HINTEN FÜR SCHNELLEN MATERIALAUSGANG
- HOMOKINETISCHE ÜBERTRAGUNG