

Viña Bioalcazar



TRITURADORA VIÑA BIOALCAZAR

CARACTERÍSTICAS	PV-BIOAL-5-1250	PV-BIOAL-5-1500	PV-BIOAL-5-1800	PV-BIOAL-5-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1250	1500	1800	2000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1650	1900	2200	2400
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1980	2350	2800	3100
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	56	64	72	80
Correas V-belts / Courroies Gürtel	3+2	3+2	4+2	4+2
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	70-90	80-100	90-110	100-120
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller



Viña Bioalcazar



VINE MULCHER
BROYEURS A SARMENTS
MULCHER FÜR WEINBAU


TRITURADORA DE VIÑA



Ø 60 mm.



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPE
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP



- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.

- ROTOR CUCHILLAS OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING BLADES ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- ROTOR MIT BEWEGLICHEN MESSERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME



ALIMENTADOR MECÁNICO

- MECHANICAL FEEDER
- ALIMENTATION MÉCANIQUE
- MECHANISCHE ZUFÜHRUNG





ALIMENTADOR HIDRÁULICO

- HYDRAULIC FEEDER
- ALIMENTATION HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE ZUFÜHRUNG

CARACTERÍSTICA A ELEGIR

- CHARACTERISTIC TO CHOOSE
- CARACTÉRISTIQUE À CHOISIR
- ZU WÄHLENDE EIGENSCHAFTEN

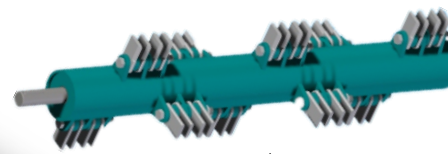

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- KIT NYLON LATERALES 2 DEDOS (izd.-drcha.)
- 2-FINGER SIDE NYLON KIT (left-right)
- KIT NYLON LATÉRAUX 2 DOIGHTS (gauche-droit)
- NYLONSET SEITLICH 2 ZINKEN (links/rechts)



- KIT NYLON LATERALES 3 DEDOS
- 3-FINGER SIDE NYLON KIT
- KIT NYLON LATÉRAUX 3 DOIGHTS
- NYLONSET SEITLICH 3 ZINKEN



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD



- REGULADOR DE CAUDAL
- FLOW ADJUSTER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT
- DURCHFLOSSREGLER



- HOMOLOGADA PARA CIRCULAR POR CARRETERA
- AUTHORISED FOR ROAD USE
- HOMOLOGÉ POUR CIRCULATION SUR ROUTE
- FÜR STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN

Capacidad del cesto recogedor

Catcher capacity / Capacité de le trémie de réception
Kapazität

PVCC-1250	2590 litros / litres / litros / liter
PVCC-1500	3180 litros / litres / litros / liter
PVCC-1800	3815 litros / litres / litros / liter
PVCC-2000	4250 litros / litres / litros / liter

ES

La trituradora de sarmientos Bio-Alcazar con cesto recogedor basculante gran capacidad está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de sarmientos en el sentido de la marcha del tractor, con un pick-up alimentador que facilita la conducción de los sarmientos a la cavidad trituradora evitando coger las piedras que pueda haber en el terreno. Su criba de retención de material hacen que el resultado final de trituración sea fino y uniforme y sea dirigido a su tolva, desde 2590 hasta 4250 litros, la cual una vez llena bascula hidráulicamente a remolque, el sistema de amarre a los brazos de tractor es oscilante y permite que la máquina se adapte perfectamente al terreno. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- CUCHILLAS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LAS CUCHILLAS EN ACERO 12.9
- ALIMENTADOR MECÁNICO O HIDRÁULICO A ELECCIÓN
- PARRILLA DENTADA TRITURADO FINO
- RUEDAS FIJAS PARA LA REGULACIÓN DE ALTURA
- TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA INCLUIDA

EN

The Bioalcazar Vine Shoot Mulcher with large capacity, hydraulically operated catcher is specially designed to shred all kinds of vine shoots and operates with the tractor in forward drive. Its pick-up feeder passes the vine shoots into the shredding chamber while preventing the entry of any stones. Its sieve ensures fine and uniform shredding. The shredded material is sent to the incorporated from 2590 until 4250-litre hopper, which is lifted hydraulically when full for emptying into the accompanying trailer. The machine is anchored to the tractor arms by means of a pivoting system that allows it to adapt perfectly to the terrain. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdy built. Uniform shredding.

- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- BLADE WITH LOW POWER ABSORPTION
- BLADE SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- MECHANICAL OR HYDRAULIC FEEDER AS REQUIRED
- TOOTHED GRATED FOR FINE SHREDDING
- FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
- HOMOCINETIK TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur viticole modèle Bioalcazar avec trémie de réception à bascule de grande capacité est spécialement conçu pour le broyage de tous types de sarments dans le sens de la marche du tracteur, avec un pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des sarments dans la cavité de broyage, ce qui évite de ramasser les pierres pouvant être présentes au sol. Son crible de rétention du matériau permet d'obtenir un broyat très fin et uniforme, dirigé ensuite vers la trémie sur 2590 à 4250 l qui, une fois remplie, bascule hydrauliquement dans la remorque. Le système de fixation aux bras du tracteur est oscillant pour que la machine s'adapte parfaitement aux courbes du terrain. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- COUTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES COUTEAUX EN ACIER 12.9
- ALIMENTATION MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE AU CHOIX
- GRILLE DENTÉE TRITURAGE FIN
- ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
- TRANSMISSION HOMOCINETIQUE INCLUSE

DE

Der Mulcher für bio-weinbau alcazar, mit kippbarem Sammelkorb, mit großem Fassungsvermögen von 2590 an 4250 Liter dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ranken in Fahrtrichtung des Traktors, mit Pick-up-Zuführung, zur Weiterleitung der Ranken zur Öffnung des Mulchers. Das Rückhaltesieb für Material sorgt letztlich für sehr fein und gleichmäßig zerkleinertes Material, das in den Trichter (4250 l) geleitet wird. Sobald er voll ist, wird er hydraulisch auf einen Anhänger gekippt. Das Verankerungssystem an den Traktorlenkern ist schwingend ausgeführt, damit sich das Gerät perfekt an das Gelände anpassen kann. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- MESSER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- KLINGENSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- MECHANISCHE ODER HYDRAULISCHE ZUFUHR, NACH WAHL
- GEZAHNTER ROST ZUM FEINMAHLEN
- STARRE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
- EINSCHLIESSLICH HOMOKINETIK GETRIE