

# Viña Central Cesto



## TRITURADORA VIÑA CENTRAL CESTO

CARACTERÍSTICAS	PVCC-URG-5-1250	PVCC-URG-5-1500	PVCC-URG-5-1800	PVCC-URG-5-2000
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1250	1500	1800	2000
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1650	1850	2150	2350
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1000	1200	1440	1600
<b>Martillos</b> Hammers / Marteaux Hammer	14	16	18	20
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	3	3	4	4
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	70-90	70-100	80-110	90-120
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	540	540	540	540
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller

**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)

[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)



# Viña Central Cesto



VINE MULCHER  
BROYEURS A SARMENTS  
MULCHER FÜR WEINBAU

## TRITURADORA DE VIÑA






Ø 60 mm.



- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP




- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

## CARACTERÍSTICA A ELEGIR

- CHARACTERISTIC TO CHOOSE
- CARACTÉRISTIQUE À CHOISIR
- ZU WÄHLENDE EIGENSCHAFTEN

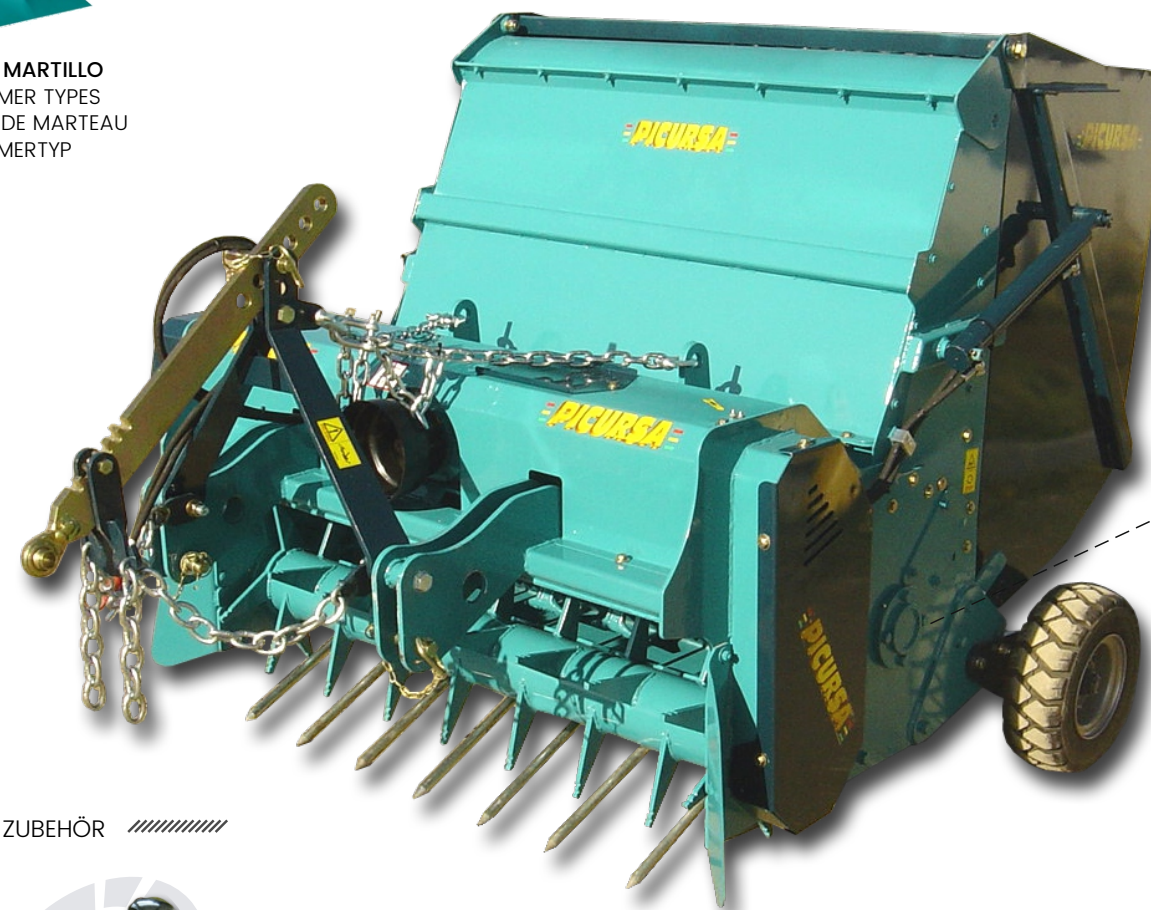

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

## ACCESORIOS OPCIONALES - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- KIT NYLON LATERALES 2 DEDOS (izd.-drcha.)
- 2-FINGER SIDE NYLON KIT (left-right)
- KIT NYLON LATÉRAUX 2 DOIGTIS (gauche-droit)
- NYLONSET SEITLICH 2 ZINKEN (links/rechts)



- KIT NYLON LATERALES 3 DEDOS
- 3-FINGER SIDE NYLON KIT
- KIT NYLON LATÉRAUX 3 DOIGTIS
- NYLONSET SEITLICH 3 ZINKEN



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD



- REGULADOR DE CAUDAL
- FLOW ADJUSTER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT
- DURCHFLUSSREGLER

Capacidad del cesto recogedor	
Catcher capacity / Capacité de la trémie de réception	
Kapazität	
PVCC-1250	1375 litros / litres / litros / liter
PVCC-1500	1600 litros / litres / litros / liter
PVCC-1800	1880 litros / litres / litros / liter
PVCC-2000	2090 litros / litres / litros / liter

ES

La trituradora de sarmientos con cesto recogedor esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de sarmientos en el sentido de la marcha del tractor, con un pick-up alimentador que facilita la conducción de los sarmientos a la cavidad trituradora evitando coger las piedras que pueda haber en el terreno y recoger en su tolva, de 2090 litros, el material triturado para sacarlo fuera del campo, el sistema de amarre al tercer punto permite que la máquina se adapte perfectamente al terreno sin necesidad de tocar la bomba del tractor. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- ALIMENTADOR MECÁNICO O HIDRÁULICO A ELECCIÓN
- PARRILLA DENTADA TRITURADO FINO
- RUEDAS FIJAS PARA LA REGULACIÓN DE ALTURA
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The Vine Shoot Mulcher with catcher is specially designed to shred all kinds of vine shoots and operates with the tractor in forward drive. Its pick-up feeder passes the vine shoots into the shredding chamber while preventing the entry of any stones. The shredded material is sent to the incorporated 2090-litre hopper for removal from the vineyard. The machine is coupled to the tractor's top link, allowing it to adapt perfectly to the terrain without the need to use the tractor's hydraulic pump. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- STEEL IRON BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FLOATING WORK SYSTEM
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- MECHANICAL OR HYDRAULIC FEEDER AS REQUIRED
- TOOTHED GRATED FOR FINE SHREDDING
- FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur viticole à trémie de réception est spécialement conçu pour le broyage de tous types de sarments dans le sens de la marche du tracteur, avec un pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des sarments dans la cavité de broyage, ce qui évite de ramasser les pierres pouvant être présentes au sol et permet de diriger le broyat dans la trémie de 2 090 l pour l'emporter hors du champ. Le système de fixation au troisième point permet à la machine de s'adapter parfaitement aux courbes du terrain sans avoir à toucher à la pompe du tracteur. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- ALIMENTATION MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE AU CHOIX
- GRILLE DENTÉE TRITURAGE FIN
- ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Der WENDBARE Mulcher für WEINBAU MIT SAMMELKORB dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ranken. Mit dem Mulcher ist eine Zerkleinerung in und entgegen der Fahrtrichtung des Traktors möglich, mit Pick-up-Zuführung, zur Weiterleitung der Ranken zur Öffnung des Mulchers. Gestattet das Aufsammeln von zerkleinertem Material in seinem 2090 Liter-Trichter, um es vom Weinberg zu transportieren. Dank des Verankerungssystems am Oberlenker passt sich das Gerät perfekt an das Gelände an, ohne die Pumpe des Traktors. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- HÄMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- MECHANISCHE ODER HYDRAULISCHE ZUFUHR, NACH WAHL
- GEZAHNTER ROST ZUM FEINMAHLEN
- STARRE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE