

JAGUAR



TRITURADORA JAGUAR

CARACTERÍSTICAS	T-JAGUAR-8-1600	T-JAGUAR-8-1800	T-JAGUAR-8-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2030	2230	2430
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1400	1550	1680
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	16	16	20
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	90-130	100-140	110-180
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6

CARACTERÍSTICAS	T-JAGUAR-12-1600	T-JAGUAR-12-1800	T-JAGUAR-12-2000
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1600	1800	2000
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2030	2230	2430
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1570	1760	1950
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	30	34	38
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	110-150	120-160	130-200
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



JAGUAR




PRUNING BRANCH CRUSHER
BROYEURS DE TOUS TYPES DE BRANCHES
ZERKLEINERUNG ALLER ARTEN VON ASTEN

**TRITURADORA
DE RAMAS DE PODA**



ROTOR TB


Ø 120 mm.



- DIAMETRO EJE Ø 60 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.



- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

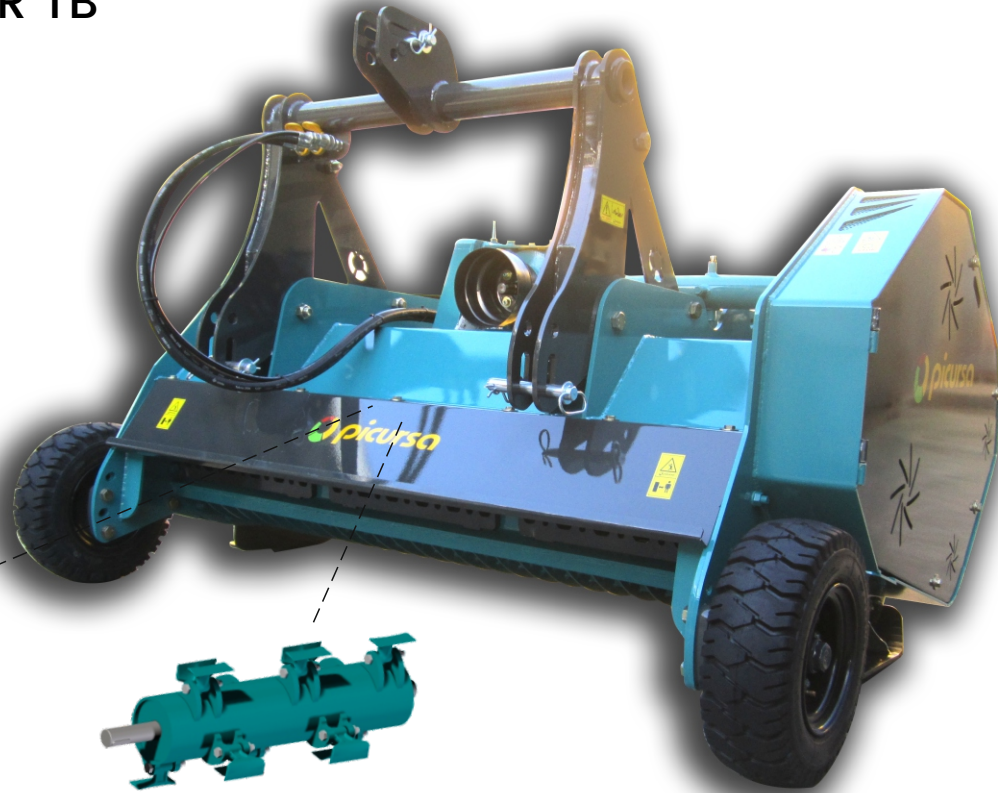


- ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH




ROTOR ARANDISH


Ø 200 mm.




- DIAMETRO EJE Ø 70 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 70 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 70 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 70 mm.




- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

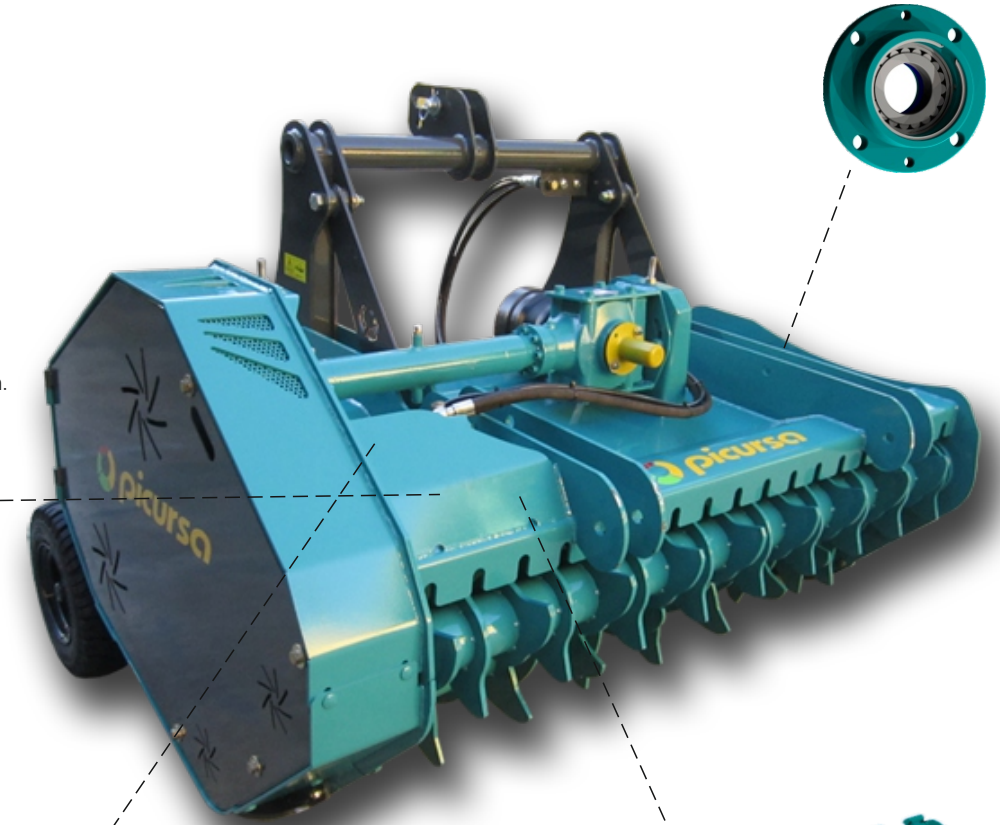

- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER




- DOBLE CHASIS
- TWIN CHASSIS
- DOUBLE CHÂSSIS
- DOPPELRAHMEN

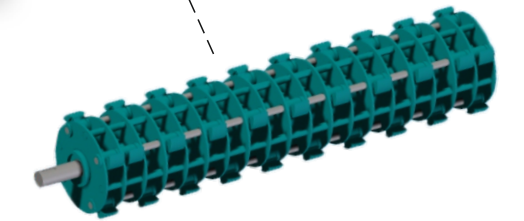

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH


ACCESORIOS OPCIONALES - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- DOBLE TIRO JAGUAR
- DOBLE CUTTER JAGUAR
- DOUBLE ATTELAGE JAGUAR
- DOPPELZUGSYSTEM JAGUAR



- JUEGO DE PARRILLAS INTERCAMBIABLES
- INTERCHANGEABLE GRATE SET
- ENSEMBLE GRILLES INTERCHANGEABLES
- SATZ AUSTAUSCHBARER ROSTE

ES

La trituradora de ramas JAGUAR está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora, está disponible con dos tipos de rotores: de martillos y de cuchillas. El sistema de parrillas intercambiables de PICURSA permite seleccionar tanto el resultado del triturado como la velocidad a la que deseamos triturar. Baja absorción de potencia. La trituradora de ramas Jaguar dispone de rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
- REGULADOR DE CAUDAL INCLUIDO
- ROTOR TB
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- ROTOR ARANDISH
- ESTRUCTURA DEL ROTOR EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- BARRONES DE LOS MARTILLOS EN ACERO F-1270

EN

The JAGUAR mulcher is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive. The mulcher is designed to operate in both forward and reverse drive, with a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. It is available with two types of rotors: with hammers or blades. The system of interchangeable PICURSA grids allows the fineness of shredding and the shredding speed to be selected. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hinged hood offers easy access to the hammers. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- STEEL BEARING SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
- FLOW ADJUSTER INCLUDED
- ROTOR TB
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- ROTOR ARANDISH
- ROTOR STRUCTURE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- HAMMER DIBBERS F-1270 STEEL

FR

Le broyeur réversible JAGUAR est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. Le broyeur est conçu pour broyer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches dans la cavité de broyage. Ce modèle est disponible avec deux types de rotors: à marteaux et à couteaux. Le système de grilles interchangeable de PICURSA permet de sélectionner à la fois la vitesse et la finesse de broyage. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable pour faciliter l'accès aux marteaux. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE
- RÉGULATEUR DE DÉBIT INCLUSE
- ROTOR TB
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9
- ROTOR ARANDISH
- STRUCTURE DU ROTOR EN MATÉRIAU ANTI-USURE
- BROCHES DES MARTEAUX F-1270 ACIER

DE

Der WENDBARE Mulcher für OLIVENHAINE JAGUAR dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ästen, die beim Beschnitt entfernt werden, von Mandel-, Citrusfrucht- und Olivenbäumen. Der Mulcher eignet sich sowohl zur Zerkleinerung in als auch entgegen der Fahrtrichtung des Traktors, mit doppelter Pick-up-Zuführung, mit der die Äste in die Mulcheröffnung geleitet werden. Erhältlich mit zwei verschiedenen Rotorausführungen: mit Hämmern und mit Messern. Mit dem austauschbaren Gittersystem von PICURSA kann sowohl das Zerkleinerungsergebnis als auch die -geschwindigkeit ausgewählt werden. Niedrige Leistungsaufnahme. Herunterklappbare Klappe für einfachen Zugriff auf die Hämmer. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD
- DURCHFLUSSREGLER
- ROTOR TB
- HAMMERSCHIENEN AUS STAHL 12.9
- ROTOR ARANDISH
- ROTORSTRUKTUR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL
- HAMMERSCHIENEN AUS STAHL F-127