



TIGER



TRITURADORA TIGER

CARACTERÍSTICAS	T-TIGER-3.0-4-1792	T-TIGER-3.0-4-1972
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1792	1972
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2226	2406
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1820	1920
Cuchillas Blade / Marteaux Messern	56+4	62+4
Correas V-belts / Courroies Gürtel	5	5
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	80-110	90-130
R.P.M. R.P.M. / Tr/min U/min	540-1000	540-1000
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1"3/8 Z-6	1"3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



TIGER



PRUNING BRANCH CRUSHER
BROYEURS DE TOUS TYPES DE BRANCHES
ZERKLEINERUNG ALLER ARTEN VON ASTEN


**TRITURADORA
DE RAMAS DE PODA**



Ø 150 mm.



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPE
- TYPE DE COUPEAU
- MESSERTYP




- DIAMETRO EJE Ø 70 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 70 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 70 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 70 mm.




HARDOX
IN MY BODY

- ROTOR CUCHILLAS, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- BLADE ROTOR, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR COUPEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORTION DE PUISSANCE
- ROTOR MIT BEWEGLICHEN MESSERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

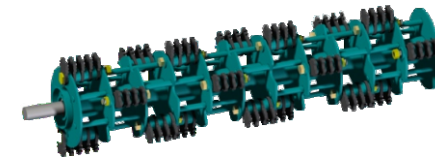

- RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROUEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

////// **ACCESORIOS OPCIONALES** - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS GRUPO REVERSIBLE
- PLUS GROUP REVERSIBLE
- PLUS GROUPE RÉVERSIBLE
- PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



- DOBLE TIRO TIGER
- DOBLE CUTTER TIGER
- DOUBLE ATTELAGE TIGER
- DOPPELZUGSYSTEM TIGER



- RUEDAS MACIZAS
- SOLID WHEELS
- ROUES PLEINES
- SOLIDE RÄDER

ES

La trituradora ramas de olivo TIGER está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción muy sólida.

- ESTRUCTURA DEL ROTOR EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CHASIS EN MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- CUCHILLAS EN ACERO AL BORO TRATADAS GIRO 360°
- TORNILLOS INDEPENDIENTES PARA SUJECIÓN CUCHILLAS
- FÁCIL INTERCAMBIO DE CUCHILLAS
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
- REGULADOR DE CAUDAL INCLUIDO

EN

The Olive TIGER is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive. The mulcher is designed to operate in both forward and reverse drive, with a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hinged hood offers easy access to the hammers. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- ROTOR STRUCTURE MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
- CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- STEEL BEARINGS SHELLS
- BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- BORON STEEL BLADES WITH 360° ROTATION
- SEPARATE SCREWS TO HOLD THE BLADES
- EASY BLADE SWITCH
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
- FLOW ADJUSTER INCLUDED

FR

Le broyeur TIGER est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. Le broyeur est conçu pour broyer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches dans la cavité de broyage. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable pour faciliter l'accès aux marteaux. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- STRUCTURE DU ROTOR EN MATÉRIAU ANTI-USURE
- CHÂSSIS MÉTAL HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- COUPEAUX EN ACIER AU BORE TRAITÉES ROTATION 360°
- VIS INDÉPENDANTES FIXATION COUPEAUX
- COUPEAUX FACILES À REMPLACER
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE
- RÉGULATEUR DE DÉBIT INCLUSE.

DE

Der WENDBARE Mulcher für OLIVENHAINE Tiger dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ästen, die beim Beschnitt entfernt werden, von Mandel-, Citrusfrucht- und Olivenbäumen. Der Mulcher eignet sich sowohl zur Zerkleinerung in als auch entgegen der Fahrtrichtung des Traktors, mit doppelter Pick-up-Zuführung, mit der die Äste in die Mulcheröffnung geleitet werden. Niedrige Leistungsaufnahme. Herunterklappbare Klappe für einfachen Zugriff auf die Hämmer. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- ROTORSTRUKTUR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL
- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- MESSER AUS BEHANDELTEM BOHRHALTIGEM STAHL, 360° DREHBAR
- UNABHÄNGIGE SCHRAUBEN, MESSERAUFHÄNGUNG
- EINFACHER MESSERAUSTAUSCH
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD
- DURCHFLUSSREGLER