



# Alcachofas Frontal 2-AL

## TRITURADORA ALCACHOFAS FRONTAL 2-AL

CARACTERÍSTICAS	P-AF2-URG-4-1200
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1200
<b>Distancia entre surcos</b> Grooves / Distance rangs Furchenabstand	1840
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	1320
<b>Cuchillas</b> Blades / Couteaux Messern	8
<b>Brazos</b> Arms / Lame Kelle	14
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	3
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	100-180
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	540
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



# Alcachofas Frontal 2-AL




ARTICHOKE MOWER  
BROYEUR D'ARTICHAUTS  
MULCHER FÜR ARTISCHOKEN


**TRITURADORAS DE ALCACHOFAS**



Ø 150 mm.




- DIAMETRO EJE Ø 50 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 50 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 50 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 50 mm.



- PORTACUCHILLAS
- BLADE HOLDER
- SPIRES
- HALTER




- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

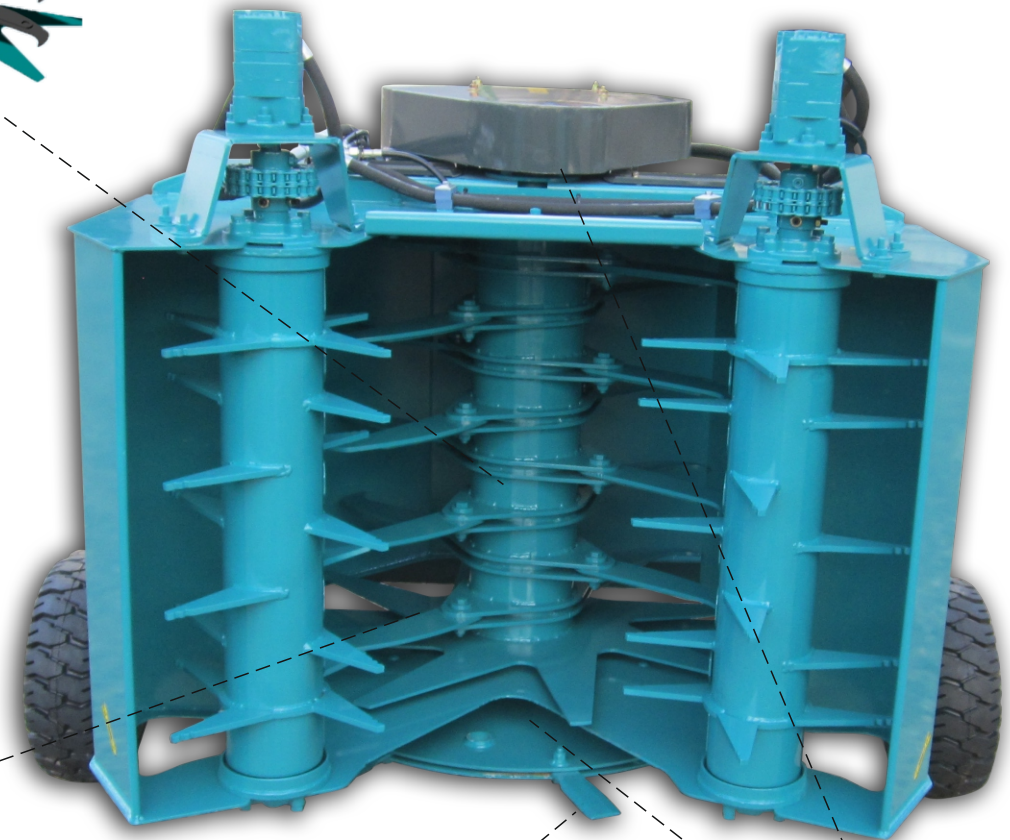

- TIPO PALA SUPERIOR
- SHOVEL TYPES
- TYPE PELLE
- KELLERTYP



- TIPO CUCHILLA
- BLADE TYPES
- TYPE DE COUTEAU
- MESSERTYP



- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN HIERRO FUNDIDO
- CAST IRON BEARING SHELLS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE
- LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN

## ACCESORIOS OPCIONALES

■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- PLUS TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- FREE WHEEL TRANSMISSION
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD

ES

La trituradora de ALCACHOFAS FRONTAL está especialmente diseñada según las necesidades del agricultor para la trituración de la matas de la alcachofa más grandes, realizando un corte limpio en el tallo pudiéndose reutilizar para la replantación. El corte del tallo puede realizarse con cuchillas o con disco de corte según el gusto del cliente. El diseño de la trituradora con un pick-up delantero que facilita el acceso de la mata a la cavidad trituradora nos permite colocar la máquina en el tripuntal delantero del tractor y triturar en el sentido de la marcha. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- ALTURA DE LA FRESA 980 mm.
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The front artichokes agricultural mower is specially designed to serve the needs of farmers for shredding the largest artichoke plants, producing a clean cut in the stalk that enables it to be used for replanting. Cutting can be performed either with blades or with a cutting disc, according to preference. The mower has been designed with a front pick-up feeder that passes the plant into the shredding chamber, enabling the machine to be coupled to the front linkage of the tractor and to be operated in forward drive. Low power absorption. Wheels for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- MILLING TOOL HEIGHT 980 mm.
- V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur de artichauts frontal est spécialement conçu selon les besoins de l'agriculteur pour le broyage de plants d'artichauts de plus grande taille, en coupant proprement la tige afin de pouvoir la réutiliser pour la replantation. La coupe de la tige peut être réalisée avec des couteaux ou un disque selon les préférences du client. Le design du broyeur équipé d'un pick-up avant, qui facilite l'accès du plant vers la cavité de broyage, permet de placer la machine sur le relevage avant du tracteur et de broyer dans le sens de la marche. Faible absorption de puissance. Roues pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- HAUTEUR DE LA FRAISE 980 mm.
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Die Bauweise des Frontmulchers für Artischoken wurde an die Anforderungen von Landwirten für die Zerkleinerung von Artischokenstauden angepasst. Durch den sauberen Schnitt des Stiels kann dieser umgepflanzt werden. Der Schnitt kann mit Messern oder einer Schneidscheibe erfolgen, ganz nach Kundenwunsch. Dank der Bauweise des Mulchers, mit Pick-up vorn, der den Zugang der Staude zur Mulcheröffnung gestattet, kann das Gerät am Dreipunkturm vorn am Traktor angebracht werden und in Fahrtrichtung zerkleinern. Niedrige Leistungsaufnahme. Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- FRÄSENHÖHE 980 mm.
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE