





# TRITURADORAS DE RAMAS

BRANCH MULCHERS / BROYEUR POUR BRANCHES / MULCHER FÜR DEN WEIN-UND OBSTBAU

 La trituradora REVERSIBLE POCKET esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos, olivos... La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad trituradora, está disponible con dos tipos de rotores: de martillos y de cuchillas. El sistema de parrillas intercambiables de PICURSA permite seleccionar tanto el resultado del triturado como la velocidad a la que deseamos triturar. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

 The olive mulcher POCKET REVERSIBLE is specially designed to shred all kinds of pruned branches from trees such as almond, citrus and olive. The mulcher is designed to operate in both forward and reverse drive, with a double pick-up feeder to pass the branches into the shredding chamber. It is available with two types of rotors: with hammers or blades. The system of interchangeable PICURSA grids allows the fineness of shredding and the shredding speed to be selected. Low power absorption. Roller or wheels for height adjustment. Hinged hood offers easy access to the hammers. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

 Le broyeur réversible POCKET est spécialement conçu pour le broyage de tous types de branches élaguées d'amandiers, de citronniers, d'orangers, d'oliviers, etc. Le broyeur est conçu pour broyer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, avec un double pick-up d'alimentation qui facilite la conduite des branches dans la cavité de broyage. Le broyeur réversible Pocket est disponible avec deux types de rotors : à marteaux et à couteaux. Le système de grilles interchangeables de PICURSA permet de sélectionner à la fois la vitesse et la finesse de broyage. Faible absorption de puissance. Rouleau ou roues pour réglage de hauteur. Porte rabattable pour faciliter l'accès aux marteaux. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

 Der WENDBARE Mulcher Pocket für OLIVENHAINE dient insbesondere der Zerkleinerung aller Arten von Ästen, die beim Beschnitt entfernt werden, von Mandel-, Citrusfrucht- und Olivenbäumen. Der Mulcher eignet sich sowohl zur Zerkleinerung in als auch entgegen der Fahrtrichtung des Traktors, mit doppelter Pick-up-Zuführung, mit der die Äste in die Mulcheröffnung geleitet werden. Erhältlich mit zwei verschiedenen Rotorausführungen: mit Hämmern und mit Messern. Mit dem austauschbaren Gittersystem von PICURSA kann sowohl das Zerkleinerungsergebnis als auch die -geschwindigkeit ausgewählt werden. Niedrige Leistungsaufnahme. Herunterklappbare Klappe für einfachen Zugriff auf die Hammer. Walze oder Räder zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.



trituradoras



TRITURADORAS PICURSA, S.L.  
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700  
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77  
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA


TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)

e-mail: [trituradoras@picursa.com](mailto:trituradoras@picursa.com)  
[www.picursa.com](http://www.picursa.com)  
[www.youtube.com/TrituradorasPicursa](http://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)


Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

# POCKET REVERSIBLE



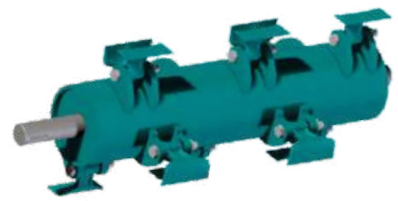

**ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA**  
 SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION  
 ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE  
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN HÄMMERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

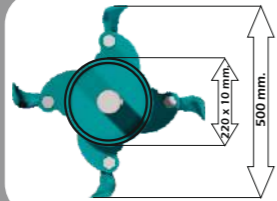

**DIAMETRO EJE Ø 60 mm.**  
 AXLE DIAMETER Ø 60 mm.  
 DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 60 mm.  
 ACHSDURCHMESSER Ø 60 mm.



**TIPO MARTILLO**  
 HAMMER TYPES  
 TYPE DE MARTEAU  
 HAMMERTYP



**RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS**  
 ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS  
 ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX  
 ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER



- CHASIS EN MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS O CUCHILLAS EN ACERO 12.9
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- RUEDAS FIJAS PARA LA REGULACIÓN DE ALTURA
- TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA



- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- STEEL BEARINGS SHELLS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRES
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
- FLOATING WORK SYSTEM
- FIXED WHEELS FOR HEIGHT CONTROL
- FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED



- CHÂSSIS MÉTAL HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR
- VIS DES MARTEAUX OU DES COUTEAUX EN ACIER 12.9.
- SYSTÈME FLOTTANT DE TRAVAIL
- ROUES FIXES RÉGLAGE DE LA HAUTEUR,
- TRANSMISSION À ROUE LIBRE INCLUSE



- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- SCHWEBENDES ARBEITSSYSTEM
- STARRE DREHENDE RÄDER ZUR HÖHENSTEUERUNG
- GETRIEBE MIT FREIEM RAD





Ø 100 mm.



**ROTOR CUCHILLAS, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA**  
 BLADE ROTOR, LOW POWER ABSORPTION  
 ROTOR COUTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE  
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN MESSERN, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME



**TIPO CUCHILLA**  
 BLADE TYPES  
 TYPE DE COUTEAUX  
 MESSERTYP

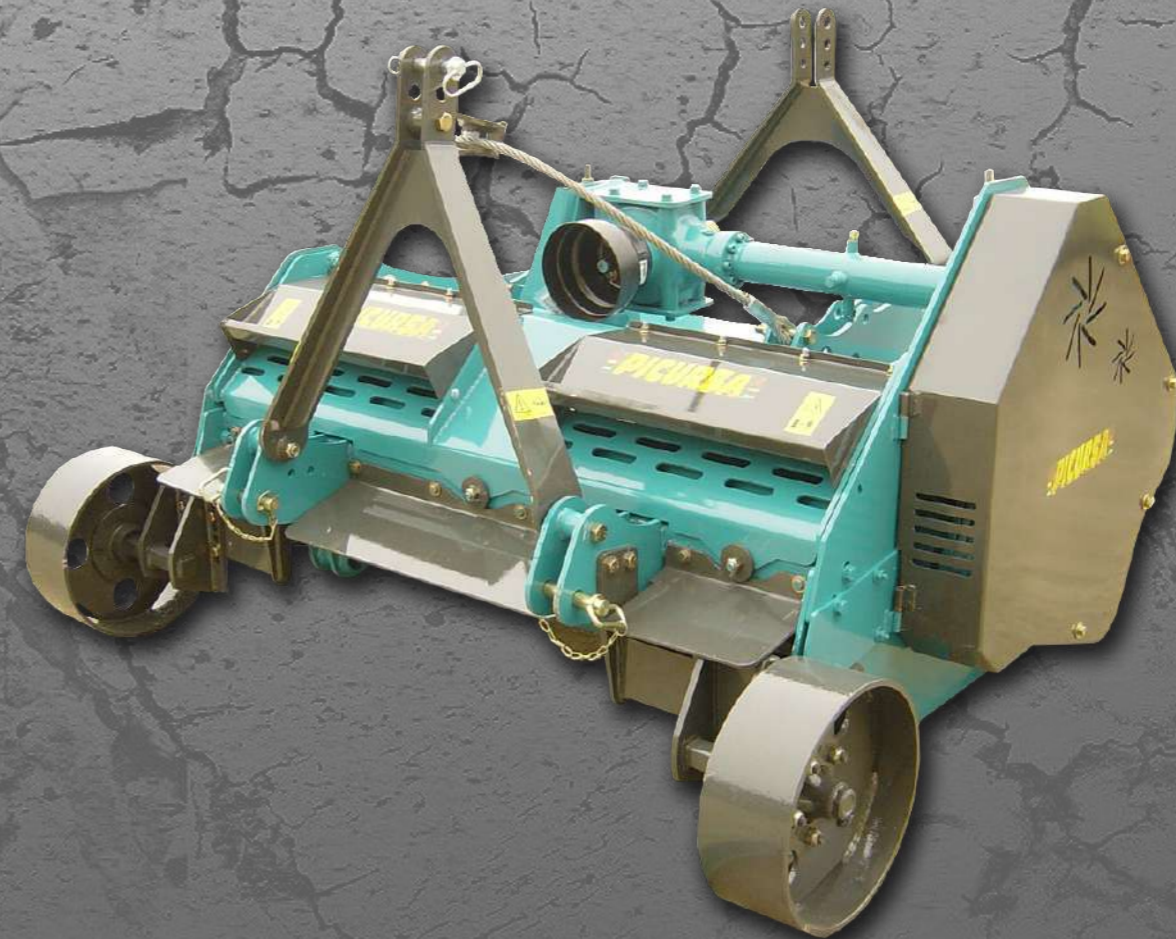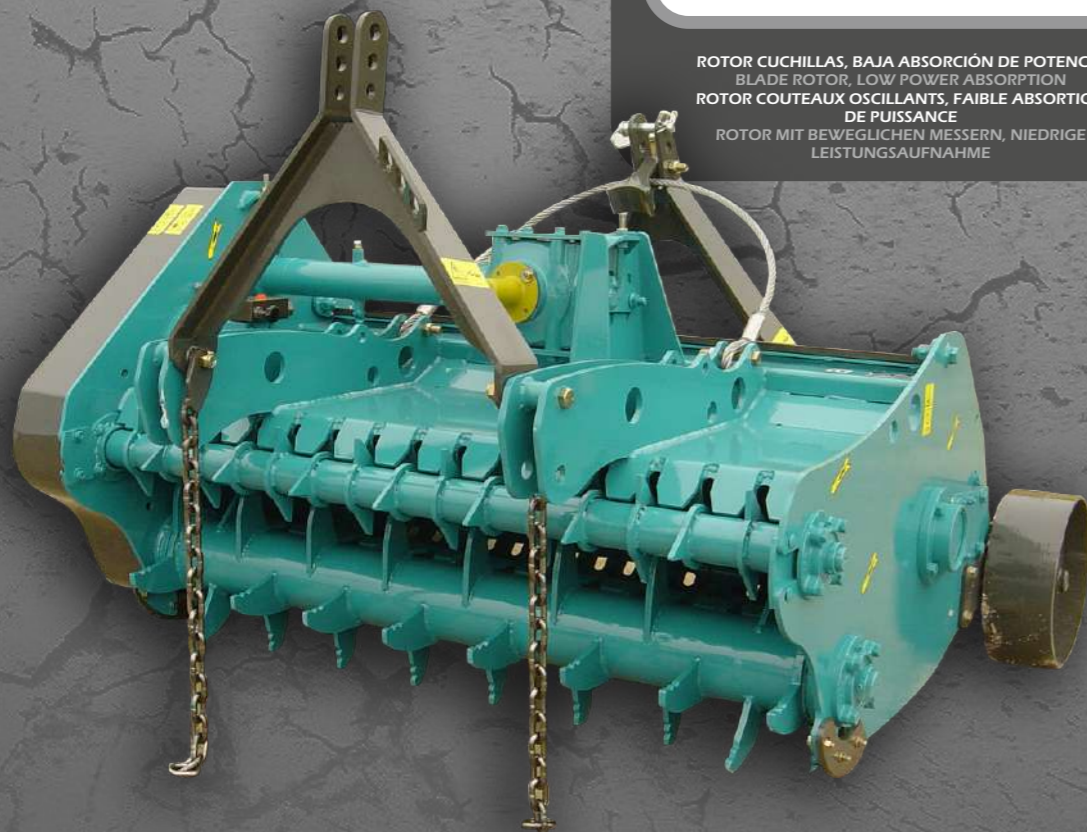

**ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR**



**PLUS GRUPO CON RUEDA LIBRE**  
 PLUS GROUP WITH FREE WHEEL  
 PLUS GROUPE AVEC ROUE LIBRE  
 PLUS FREIE RADGRUPPE



**PLUS GRUPO REVERSIBLE**  
 PLUS GROUP REVERSIBLE  
 PLUS GROUPE RÉVERSIBLE  
 PLUS REVERSIBLE RADGRUPPE



**JUEGO DE PARRILLAS INTERCAMBIABLES**  
 INTERCHANGEABLE GRATE SET  
 ENSEMBLE GRILLES INTERCHANGEABLES  
 SATZ AUSTAUSCHBARER ROSTE



**REGULADOR DE CAUDAL**  
 FLOW ADJUSTER  
 RÉGULATEUR DE DÉBIT  
 DURCHFLOSSREGLER

**TRITURADORA POCKET REVERSIBLE**

TRITURADORA POCKET REVERSIBLE							
modelo/model/modèle/modell T-PCK-R-URG-8 (Martillos / Hammers / Marteau / Hammer)							
Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	Correas	HP (indicativo)	R.P.M.	EJE
Working width / Largeur de travail / Arbeitsbreite	Total width / Largeur totale / Gesamtbreite	Weight kg / Poids (kg.) / Gewicht Kg.	Hammers / Marteaux / Hammer	V-belts / Courroies / Gürtel	HP (indicative) / Ch (indicatif) / PS (Richtwert)	R.P.M. / Tr/min / U/min	SHAFT / AXE / ACHSE
1600	1900	1340	16	4	70-90	550-1000	1"3/8 Z-6
1800	2100	1460	16	5	80-110	550-1000	1"3/8 Z-6
2000	2300	1580	20	5	90-120	550-1000	1"3/8 Z-6
modelo/model/modèle/modell T-PCK-R-URG-4 (Cuchillas / Blade / Marteaux / Messern)							
Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Cuchillas	Correas	HP (indicativo)	R.P.M.	EJE
Working width / Largeur de travail / Arbeitsbreite	Total width / Largeur totale / Gesamtbreite	Weight kg / Poids (kg.) / Gewicht Kg.	Blade / Marteaux / Messern	V-belts / Courroies / Gürtel	HP (indicative) / Ch (indicatif) / PS (Richtwert)	R.P.M. / Tr/min / U/min	SHAFT / AXE / ACHSE
1600	1900	1380	64	4	70-90	550-1000	1"3/8 Z-6
1800	2100	1500	64	5	80-110	550-1000	1"3/8 Z-6
2000	2300	1620	80	5	90-120	550-1000	1"3/8 Z-6