



PANTHER

TRITURADORA PANTHER

CARACTERÍSTICAS	T-PTR-URL-14-1000	T-PTR-URL-14-1200	T-PTR-URL-14-1400	T-PTR-URL-14-1600	T-PTR-URL-14-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1000	1200	1400	1600	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1190	1390	1590	1790	1990
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg) Gewicht Kg.	218	266	313	361	408
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	24	28	32	36	40
Correas V-belts / Courroies Gürtel	2	2	2	3	3
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Nichtwert)	20-35	25-40	30-60	50-70	60-80
R.P.M. R.P.M. / tr/min U/min	540	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6

CARACTERÍSTICAS	TD-PTR-URL-14-1000	TD-PTR-URL-14-1200	TD-PTR-URL-14-1400	TD-PTR-URL-14-1600	TD-PTR-URL-14-1800
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	1000	1200	1400	1600	1800
Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	1190	1390	1590	1790	1990
Peso Kg. Weight kg / Poids (kg) Gewicht Kg.	238	286	333	381	428
Martillos Hammers / Marteaux Hammer	24	28	32	36	40
Correas V-belts / Courroies Gürtel	2	2	2	3	3
HP (indicativo) HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Nichtwert)	20-35	25-40	30-60	50-70	60-80
R.P.M. R.P.M. / tr/min U/min	540	540	540	540	540
EJE SHAFT / AXE ACHSE	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6	1 3/8 Z-6



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700
50660 Tauste (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 85 43 28
trituradoras@picursa.com

DELEGACIÓN SUR PICURSA
Polígono Cornicabral, Nave 11
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler



PANTHER




FLAIL MOWERS FOR
PROFESSIONAL GARDENING
BROYEUR POUR ESPACES VERTS
FREISCHNEIDER FÜR TRAKTOREN

**TRITURADORAS
DE JARDINERÍA
PROFESINAL**




Ø 30 mm.




- DIAMETRO EJE Ø 40 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 40 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 40 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 40 mm.

- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- SWINGING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION SPÉCIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- OSZILLIERENDER HAMMERROTOR MIT SPEZIELLER VERTEILUNG, NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

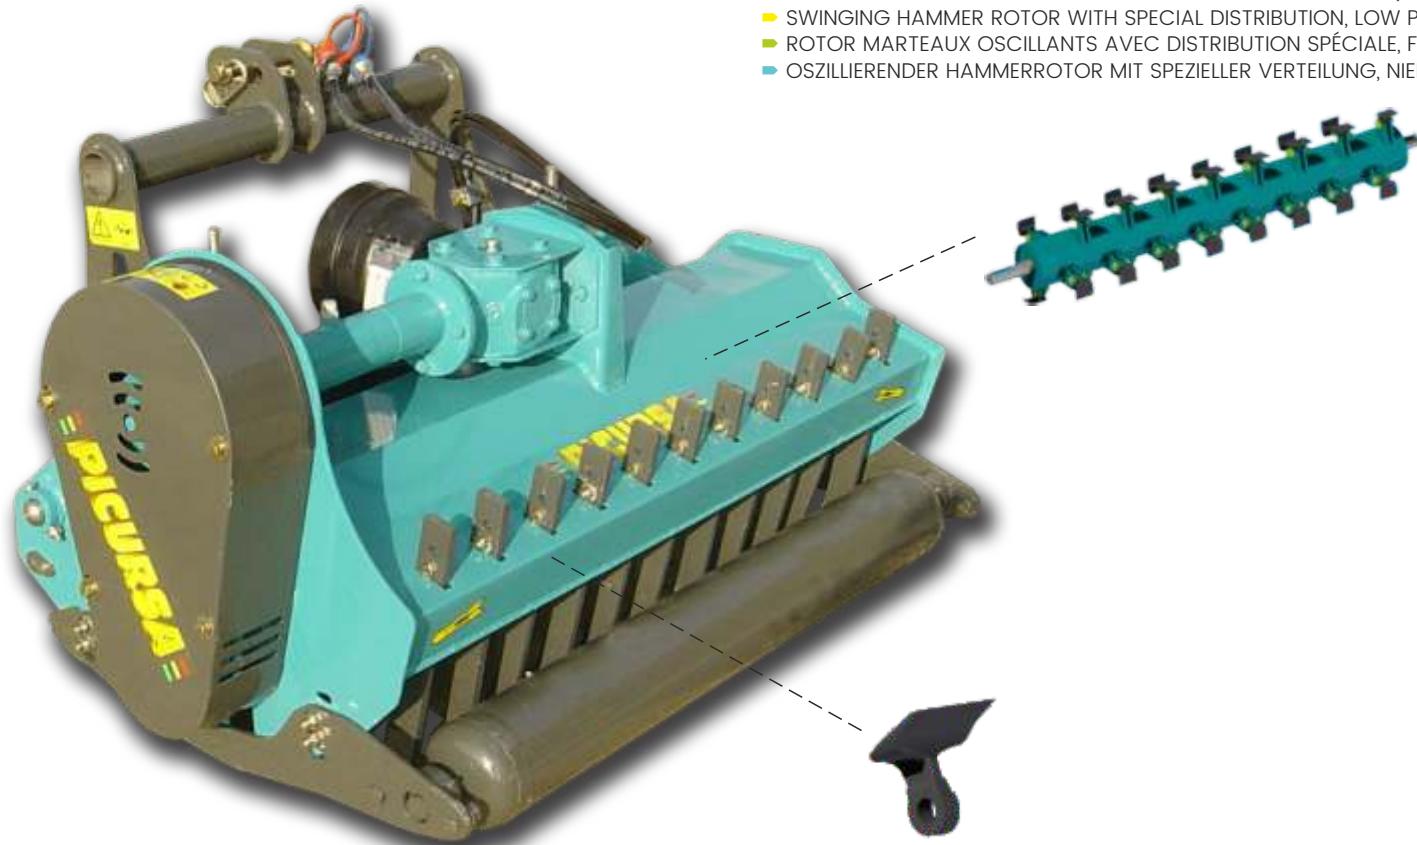

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP

- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN HIERRO FUNDIDO
- CAST IRON BEARING SHELLS
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE
- LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN

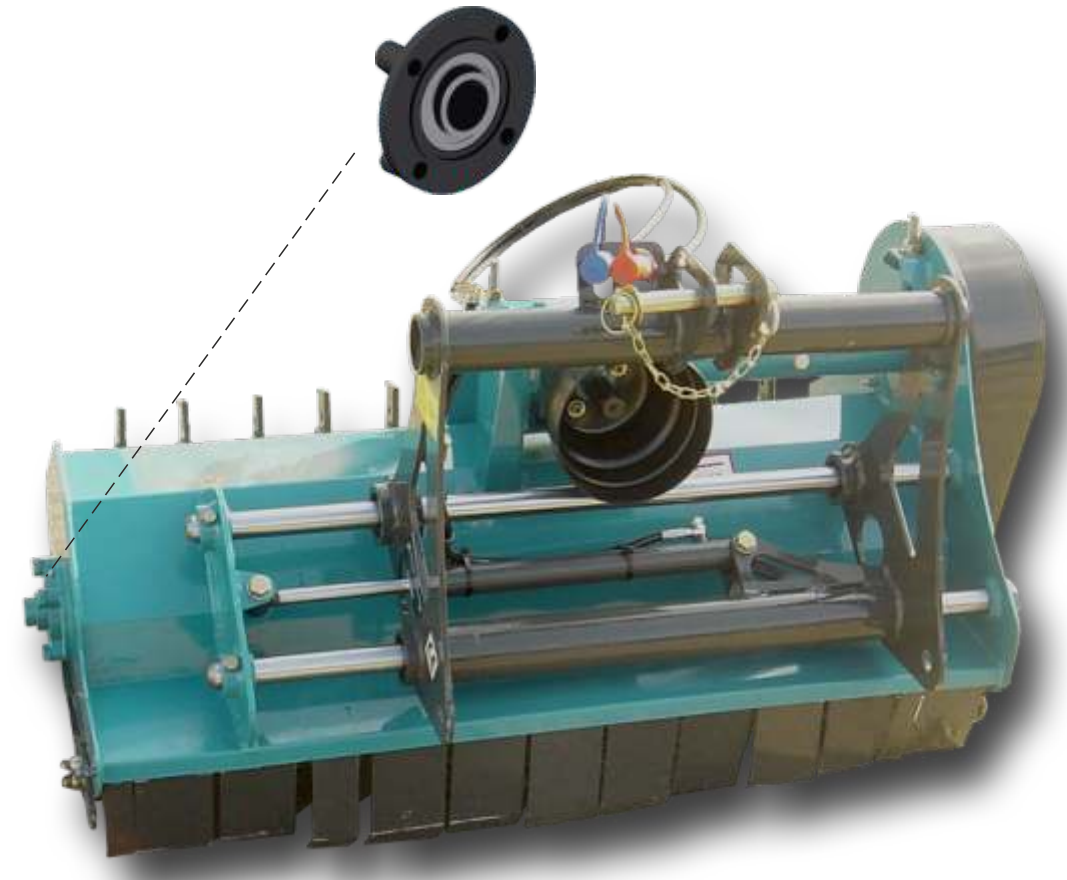


ACCESORIOS OPCIONALES ■ OPTIONAL ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS ■ OPTIONALES ZUBEHÖR



- RASCADOR DEL RULO TRASERO
- REAR ROLLER SCRAPER
- RACLETTE DU ROULEAU ARRIÈRE
- ABSTREIFER FÜR HINTERE WALZE



- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC MOVEMENT
- DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	A mm.	B mm.
1000	365	650
1200	545	845
1400	745	1045
1600	945	1245
1800	1145	1445

ES

La trituradora de jardín modelo PANTHER está especialmente diseñada para la trituración de hierba, campos de golf, limpiezas de entornos urbanos, parques y jardines y ramas de hasta 2 cm. de radio, tanto para particulares como profesionales. Es una trituradora adecuada para los tractores más pequeños de 20 a 80 cv. Púas de retención regulables. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.

- RODAMIENTOS DEL ROTOR OSCILANTES
- CORREAS TIPO SPB
- RULO TRASERO
- MARTILLOS CON FILO CORTE IDEAL HIERBA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- PÚAS RETENEDORAS
- TRANSMISIÓN INCLUIDA
- GRUPO RUEDA LIBRE

EN

The PANTHER gardening mower is specially designed for shredding grass, whether on golf courses, urban green spaces, parks and gardens, and for branches of up to 2cm in diameter, for both private and professional use. This mower is suited to the smallest tractors, from 20 to 80 HP. Adjustable retention pins. Low power absorption. Roller for height adjustment. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.

- SWINGING ROTOR BEARINGS.
- V-BELTS SPB TYPE.
- REAR ROLLER.
- HAMMERS WITH CUTTING EDGE IDEAL FOR GRASS
- HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL.
- RETAINER SPIKES.
- TRANSMISSION INCLUDED
- FREE WHEEL GROUP INCLUDED

FR

Le broyeur pour espaces verts modèle PANTHER est spécialement conçu pour le broyage d'herbe, de terrains de golf, le nettoyage des milieux urbains, des parcs et des jardins ainsi que pour broyer les branches jusqu'à 4 cm de diamètre. Il peut être destiné aussi bien à un usage particulier que professionnel. Ce broyeur est adapté aux tracteurs peu puissants de 20 à 80 ch. Système anti-projection réglable. Faible absorption de puissance. Rouleau pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable. Broyage uniforme.

- ROULEMENTS OSCILLANTS DU ROTOR.
- COURROIES TYPE SBP.
- ROULEAU ARRIÈRE
- HAMMERS WITH CUTTING EDGE IDEAL FOR GRASS
- VIS DES MARTEAUX EN ACIER 12.9.
- GRIFFES DE RETENUE.
- TRANSMISSION INCLUSE
- GROUPE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE

DE

Der Mulcher für den GARTEN, MODELL PANTHER dient insbesondere der Zerkleinerung von Gras, für Golfplätze, zur Säuberung von städtischen Räumen, Parks und Gärten, sowohl für Privatpersonen als auch Gewerbetreibende. Dieser Mulcher eignet sich für kleine Traktoren mit 20 bis 80 PS. Verstellbare Rückhaltezinke. Niedrige Leistungsaufnahme. Walzer zur Höheneinstellung. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise. Gleichförmige Zerkleinerung.

- SELBST EINSTELLENDE ROTORLAGER
- SBP-KEILRIEMEN
- HÖHENVERSTELLBARE WALZE
- HÄMMER MIT KURZER SCHNEIDE IDEAL FÜR GRASS
- HAMMERSCHRAUBEN AUS STAHL 12.9
- HALTEZINKEN
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE
- EINSCHLIESSLICH FREIE RADGRUPPE